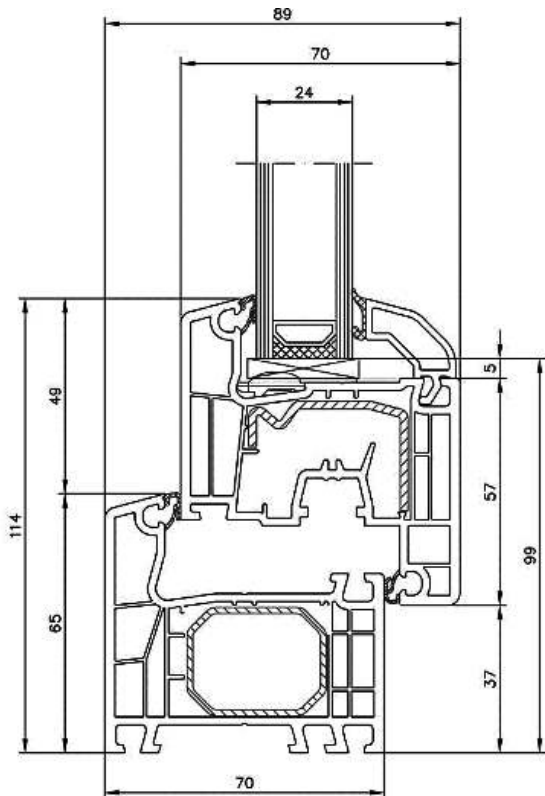


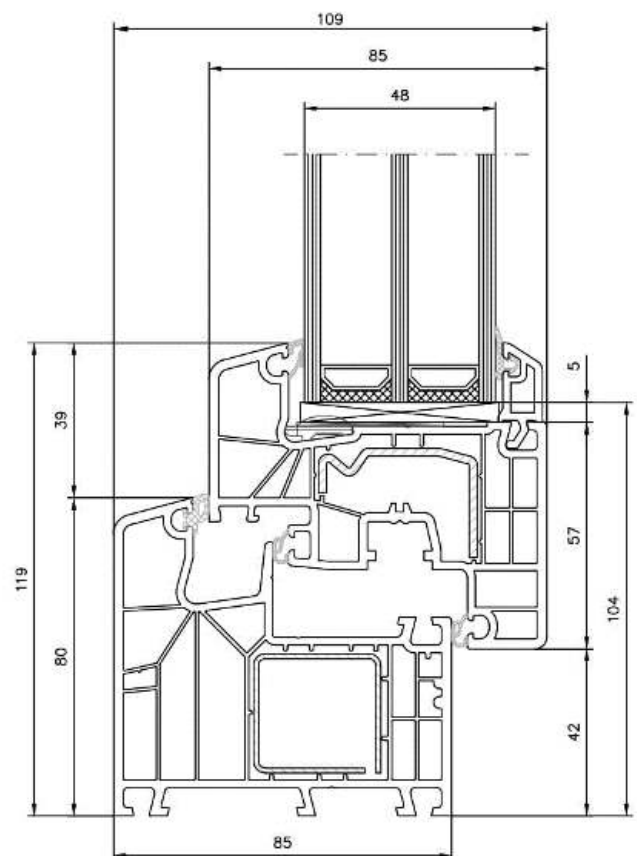
Ideal 40000



Standarta 5 kameru sistēma,
uzstādīšanas dziļums 70 mm,
ārējā blīvējuma sistēma (2 blīves),
pārbaudīta uzlaušanas izturības klase RC2,
siltuma pārnese koeficients U_w ir $0,86 \text{ W/m}^2\text{K}$ (references
logam ar izmēru $1230 \times 1480 \text{ mm}$ $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$)

5-камерная система в стандартной комплектации
глубина установки 70 мм,
система с наружным уплотнением (2 прокладки),
подтвержденный испытаниями класс
взломостойкости RC2,
коэффициент теплопередачи U_w составляет $0,86$
 $\text{Вт/м}^2\text{K}$ (для эталонного окна размером 1230×1480
мм $U_g = 0,5 \text{ Вт/м}^2\text{K}$)

Ideal 80000




6 kameru sistēma,
uzstādīšanas dziļums 85 mm,
centrālā blīvējuma sistēma (3 blīves),
klasisks vērtne dizains (klasiska līnija, nevis vienā līmenī),
pārbaudīta uzlaušanas izturības klase RC2,
Siltuma pārnese koeficients U_w ir $0,76 \text{ W/m}^2\text{K}$ (references logam ar
izmēriem $1230 \times 1480 \text{ mm}$ $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$).
V-Perfect metināšana standarta aprīkojumā, Maco Multi Matic
aparātūra


Piedāvājam jaunus logus no rūpnīcas, izvēloties logu, pievērsiet uzmanību stikla pakešu logam, loga profilam un loga krāsai, jo šie parametri summējas cenai un vienāda izmēra logi var atšķirties cenā, jo šos parametrus. Logu pieejamību pārbaudiet pie operatora +371-29525252 (9:00-17:30), mm-meistars@inbox.lv




Предлагаем новые окна с завода, при выборе окна обратите внимание на стеклопакет, оконный профиль и цвет окна, так как из этих параметров складывается цена и окна с одинаковым размером могут отличаться по цене за счет этих данных. Наличие окон уточняйте у оператора +371-29525252 (9:00-17:30), mm-meistars@inbox.lv




4/16Ar/4 Ug-1,1 w/m²K - 2 stikls




4/18Ar/4/18Ar/4 Ug-0,50 w/m²K - 3 stikls




Pozycja	Ilość	Opis	Cena j.	Wartość
1 	1 Szt.	System: Aluplast Ideal 4000 Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 980 x 1420 mm Rozmiar okna: 980 mm x 1420 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: biały Uszczelka: czarny Profile skrzydła: 4 * 140X20 1 Rozwierno-uchylne Prawa, ECO Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/16Ar/4 Stal srebrny (stalowy) Ug - 1.10 W/m ² K Rw = 31 dB 782 x 1222 Uw: 1.35 W/m ² K		
139,00 EUR	1 Szt.	Oslonki Białe	224,73 €	224,73 €
Waga konstrukcji		39,638 kg		
Obwód konstrukcji		4,800 m		




2 	1 Szt.	System: Aluplast Ideal 4000 Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 1030 x 1540 mm Rozmiar okna: 1030 mm x 1540 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: biały Uszczelka: czarny Profile skrzydła: 4 * 140X20 1 Rozwierno-uchylne Prawa, ECO Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/16Ar/4 Stal srebrny (stalowy) Ug - 1.10 W/m ² K Rw = 31 dB 832 x 1342 Uw: 1.33 W/m ² K		
139,00 EUR			Przeniesiona:	224,73 €




Pozycja	Ilość	Opis	Cena j.	Wartość
			Przeniesiona:	224,73 €
	1 Szt.	Oslonki Biale	244,31 €	244,31 €
Waga konstrukcji		44,421 kg		
Obwód konstrukcji		5,140 m		
3	1 Szt.	 System: Aluplast Ideal 4000 Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 890 x 1540 mm Rozmiar okna: 890 mm x 1540 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: biały Uszczelka: czarny Profile skrzydła: 4 * 140X20 1 Rozwierno-uchylne Prawa, ECO Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/16Ar/4 Stal srebrny (stalowy) Ug - 1.10 W/m²K Rw = 31 dB 692 x 1342 Uw: 1.35 W/m²K	221,84 €	221,84 €
	1 Szt.	Oslonki Biale		
Waga konstrukcji		39,376 kg		
Obwód konstrukcji		4,860 m		
4	1 Szt.	 System: Active Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 690 x 1420 mm Rozmiar okna: 690 mm x 1420 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profile skrzydła: 4 * 67020 1 Rozwierno-uchylne Prawa, ECO Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/16Ar/4 Stal srebrny (stalowy) Ug - 1.10 W/m²K Rw = 31 dB 492 x 1222 Uw: 1.36 W/m²K	189,11 €	189,11 €
	1 Szt.	Oslonki Biale		
Waga konstrukcji		30,172 kg		
Obwód konstrukcji		4,220 m		
5	1 Szt.	 System: Active Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 690 x 1420 mm Rozmiar okna: 690 mm x 1420 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profile skrzydła: 4 * 67020 1 Rozwierno-uchylne Prawa, ECO Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/16Ar/4 Stal srebrny (stalowy) Ug - 1.10 W/m²K Rw = 31 dB 492 x 1222 Uw: 1.36 W/m²K	189,11 €	189,11 €
	1 Szt.	Oslonki Biale		
Waga konstrukcji		30,172 kg		
Obwód konstrukcji		4,220 m		
			Przeniesiona:	1069,10 €



Pozycja	Ilość	Opis	Cena j.	Wartość
			Przeniesiona:	1069,10 €
6	1 Szt.	 System: Active Plus Therm Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 760 x 1205 mm Rozmiar okna: 760 mm x 1205 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 68021 1 Rozwierno-uchylne Prawa, TOP Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 562 x 1007 Uw: 0.88 W/m²K	210,18 €	210,18 €
		1 Szt. Osłonki Białe		
		Waga konstrukcji	34,160 kg	
		Obwód konstrukcji	3,930 m	
7	1 Szt.	 System: Active Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 630 x 1420 mm Rozmiar okna: 630 mm x 1420 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 67020 1 Rozwierno-uchylne Prawa, ECO Multi-Matic Szpros wew.: Szpros 8 mm Kolor szprosów: złoty Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/16Ar/4 Stal srebrny (stalowy) Ug - 1.10 W/m²K Rw = 31 dB 432 x 1222 Uw: 1.57 W/m²K	237,95 €	237,95 €
		1 Szt. Osłonki Białe		
		Waga konstrukcji	28,148 kg	
		Obwód konstrukcji	4,100 m	
8	1 Szt.	 System: Active Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 625 x 1420 mm Rozmiar okna: 625 mm x 1420 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 67020 1 Rozwierno-uchylne Prawa, ECO Multi-Matic Szpros wew.: Szpros 8 mm Kolor szprosów: złoty Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/16Ar/4 Stal srebrny (stalowy) Ug - 1.10 W/m²K Rw = 31 dB 427 x 1222 Uw: 1.58 W/m²K	237,95 €	237,95 €
		1 Szt. Osłonki Białe		
		Waga konstrukcji	27,980 kg	
		Obwód konstrukcji	4,090 m	
			Przeniesiona:	1755,18 €





Pozycja	Ilość	Opis	Cena j.	Wartość
			Przeniesiona:	1755,18 €
9	1 Szt.	 System: Active Plus Therm Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 1150 x 1350 mm Rozmiar okna: 1150 mm x 1350 mm Kolor Okna: Z: Antracyt / W: Antracyt Kolor: Antracyt /Antracyt Kolor rdzenia: antracyt Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 68021 1 Rozwierno-uchylne Prawa, TOP Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 952 x 1152 Uw: 0.79 W/m²K	370,31 €	370,31 €
1 Szt.		Oslonki Srebrne		
Waga konstrukcji		55,123 kg		
Obwód konstrukcji		5,000 m		
10	1 Szt.	 System: Active Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 760 x 980 mm Rozmiar okna: 760 mm x 980 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 67020 1 Rozwierno-uchylne Prawa, ECO Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/14Ar/4/14Ar/4 Ug - 0.60 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 32 dB 562 x 782 Uw: 1.10 W/m²K	182,35 €	182,35 €
1 Szt.		Oslonki Białe		
Waga konstrukcji		27,745 kg		
Obwód konstrukcji		3,480 m		
11	1 Szt.	 System: Active Plus Therm Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 800 x 700 mm Rozmiar okna: 800 mm x 700 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 68021 1 Uchylne TOP Rodzaj zawiasów: Zawias budowlany Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 602 x 502 Uw: 0.94 W/m²K	143,69 €	143,69 €
1 Szt.		Oslonki Białe		
Waga konstrukcji		21,868 kg		
Obwód konstrukcji		3,000 m		
			Przeniesiona:	2451,53 €




Pozycja	Ilość	Opis	Cena j.	Wartość
			Przeniesiona:	2451,53 €
12	1 Szt.	 System: Active Plus Therm Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 800 x 700 mm Rozmiar okna: 800 mm x 700 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 68021 1 Uchyłne TOP Rodzaj zawiasów Zawias budowlany Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 602 x 502 Uw: 0.94 W/m²K	143,69 €	143,69 €
1 Szt.		Oslonki Białe		
Waga konstrukcji		21,868 kg		
Obwód konstrukcji		3,000 m		
13	1 Szt.	 System: Active Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 765 x 1200 mm Rozmiar okna: 765 mm x 1200 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 67020 1 Rozwierno-uchylne Prawa, ECO Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/16Ar/4 Stal srebrny (stalowy) Ug - 1.10 W/m²K Rw = 31 dB 567 x 1002 Uw: 1.35 W/m²K	177,87 €	177,87 €
1 Szt.		Oslonki Białe		
Waga konstrukcji		28,163 kg		
Obwód konstrukcji		3,930 m		
14	1 Szt.	 System: Active Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 570 x 1100 mm Rozmiar okna: 570 mm x 1100 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 67020 1 Rozwierno-uchylne Prawa, ECO Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/14Ar/4/14Ar/4 Ug - 0.60 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 32 dB 372 x 902 Uw: 1.16 W/m²K	175,54 €	175,54 €
1 Szt.		Oslonki Białe		
Waga konstrukcji		23,984 kg		
Obwód konstrukcji		3,340 m		
			Przeniesiona:	2948,63 €

Pozycja	Ilość	Opis	Cena j.	Wartość
			Przeniesiona:	2948,63 €
15	1 Szt.	 System: Active Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 625 x 1155 mm Rozmiar okna: 625 mm x 1155 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 67020 1 Rozwierno-uchylne Prawa, ECO Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/14Ar/4/14Ar/4 Ug - 0.60 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 32 dB 427 x 957 Uw: 1.13 W/m²K		
116,00 EUR	1 Szt.	Oslonki Białe	186,82 €	186,82 €
Waga konstrukcji		27,187 kg		
Obwód konstrukcji		3,560 m		
16	1 Szt.	 System: Active Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 625 x 1155 mm Rozmiar okna: 625 mm x 1155 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 67020 1 Rozwierno-uchylne Prawa, ECO Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/14Ar/4/14Ar/4 Ug - 0.60 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 32 dB 427 x 957 Uw: 1.13 W/m²K		
116,00 EUR	1 Szt.	Oslonki Białe	186,82 €	186,82 €
Waga konstrukcji		27,187 kg		
Obwód konstrukcji		3,560 m		
17	1 Szt.	 System: Active Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 750 x 570 mm Rozmiar okna: 750 mm x 570 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 67020 1 Uchylne ECO Rodzaj zawiasów: Zawias budowlany Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/16Ar/4 Stal srebrny (stalowy) Ug - 1.10 W/m²K Rw = 31 dB 552 x 372 Uw: 1.42 W/m²K		
75,00 Eur	1 Szt.	Oslonki Białe	118,82 €	118,82 €
Waga konstrukcji		14,916 kg		
Obwód konstrukcji		2,640 m		
			Przeniesiona:	3441,09 €





Pozycja	Ilość	Opis	Cena j.	Wartość
			Przeniesiona:	3441,09 €
18	1 Szt.	 System: Active Plus Therm Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 840 x 1370 mm Rozmiar okna: 840 mm x 1370 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 68021 1 Rozwierno-uchylne Prawa, TOP Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 642 x 1172 Uw: 0.84 W/m²K	238,59 €	238,59 €
1 Szt.		Oslonki Białe		
Waga konstrukcji		42,063 kg		
Obwód konstrukcji		4,420 m		
19	1 Szt.	 System: Active Plus Therm Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 725 x 925 mm Rozmiar okna: 725 mm x 925 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 68021 1 Rozwierno-uchylne Prawa, TOP Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 527 x 727 Uw: 0.91 W/m²K	180,60 €	180,60 €
1 Szt.		Oslonki Białe		
Waga konstrukcji		25,709 kg		
Obwód konstrukcji		3,300 m		
20	1 Szt.	 System: Active Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 710 x 580 mm Rozmiar okna: 710 mm x 580 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 67020 1 Uchylne ECO Rodzaj zawiasów: Zawias budowlany Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/16Ar/4 Stal srebrny (stalowy) Ug - 1.10 W/m²K Rw = 31 dB 512 x 382 Uw: 1.42 W/m²K	118,82 €	118,82 €
1 Szt.		Oslonki Białe		
Waga konstrukcji		14,442 kg		
Obwód konstrukcji		2,580 m		
			Przeniesiona:	3979,10 €

Pozycja	Ilość	Opis	Cena j.	Wartość
			Przeniesiona:	3979,10 €
21	1 Szt.	 System: Active Plus Therm Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 520 x 1370 mm Rozmiar okna: 520 mm x 1370 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profile skrzydła: 4 * 68021 1 Rozwierno-uchylne Prawa, TOP Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 322 x 1172 Uw: 0.96 W/m²K	199,86 €	199,86 €
1 Szt.		Oslonki Białe		
Waga konstrukcji		27,797 kg		
Obwód konstrukcji		3,780 m		
22	1 Szt.	 System: Rehau Synego MD Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 1140 x 830 mm Rozmiar okna: 1140 mm x 830 mm Kolor Okna: Z: Orzech włoski / W: Biały Kolor: Orzech włoski-Biały Kolor rdzenia: Biały Uszczelka: Uszczelka czarna Profile skrzydła: 4 * 537225 1 Rozwierno-uchylne Prawa, TOP Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 942 x 632 Uw: 0.87 W/m²K	244,10 €	244,10 €
1 Szt.		Oslonki Białe		
Waga konstrukcji		38,752 kg		
Obwód konstrukcji		3,940 m		
23	1 Szt.	 System: Active Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 500 x 1200 mm Rozmiar okna: 500 mm x 1200 mm Kolor Okna: Z: Mahoń / W: Mahoń Kolor: Mahoń /Mahoń Kolor rdzenia: brąz Uszczelka: czarny Profile skrzydła: 4 * 67020 1 Rozwierno-uchylne Prawa, ECO Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/16Ar/4 Stal srebrny (stalowy) Ug - 1.10 W/m²K Rw = 31 dB 302 x 1002 Uw: 1.42 W/m²K	229,69 €	229,69 €
1 Szt.		Oslonki Brązowe		
Waga konstrukcji		20,391 kg		
Obwód konstrukcji		3,400 m		
			Przeniesiona:	4652,75 €


Pozycja	Ilość	Opis	Cena j.	Wartość
			Przeniesiona:	4652,75 €
24  124,00 EUR	1 Szt.	System: Active Plus Therm Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 1040 x 1075 mm Rozmiar okna: 1040 mm x 1075 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 68021 1 Rozwierno-uchylne Prawa, TOP Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/16Ar/4 Stal srebrny (stalowy) Ug - 1.10 W/m²K Rw = 31 dB 842 x 877 Uw: 1.25 W/m²K	200,98 €	200,98 €
1 Szt.		Oslonki Biale		
Waga konstrukcji		33,817 kg		
Obwód konstrukcji		4,230 m		
25  115,00 EUR	1 Szt.	System: Active Plus Therm Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 960 x 940 mm Rozmiar okna: 960 mm x 940 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 68021 1 Rozwierno-uchylne Prawa, TOP Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/16Ar/4 Stal srebrny (stalowy) Ug - 1.10 W/m²K Rw = 31 dB 762 x 742 Uw: 1.26 W/m²K	184,29 €	184,29 €
1 Szt.		Oslonki Biale		
Waga konstrukcji		28,275 kg		
Obwód konstrukcji		3,800 m		
26  105,00 EUR	1 Szt.	System: Active Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 1210 x 620 mm Rozmiar okna: 1210 mm x 620 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 67020 1 Uchylne ECO Rodzaj zawiasów Zawias budowlany Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/16Ar/4 Stal srebrny (stalowy) Ug - 1.10 W/m²K Rw = 31 dB 1012 x 422 Uw: 1.38 W/m²K	167,93 €	167,93 €
1 Szt.		Oslonki Biale		
Waga konstrukcji		24,088 kg		
Obwód konstrukcji		3,660 m		
27  109,00 EUR	1 Szt.	System: Active Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 1360 x 620 mm Rozmiar okna: 1360 mm x 620 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały		
			Przeniesiona:	5205,95 €


Pozycja	Ilość	Opis	Cena j.	Wartość
			Przeniesiona:	5205,95 €
	1 Szt.	Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 67020 1 Uchyłne ECO Rodzaj zawiasów: Zawias budowlany Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/16Ar/4 Stal srebrny (stalowy) Ug - 1.10 W/m²K Rw = 31 dB 1162 x 422 Uw: 1.38 W/m²K	174,67 €	174,67 €
		Oslonki Białe Waga konstrukcji 26,747 kg Obwód konstrukcji 3,960 m		
	1 Szt.	System: Active Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 1220 x 620 mm Rozmiar okna: 1220 mm x 620 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 67020 1 Uchyłne ECO Rodzaj zawiasów: Zawias budowlany Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/16Ar/4 Stal srebrny (stalowy) Ug - 1.10 W/m²K Rw = 31 dB 1022 x 422 Uw: 1.38 W/m²K	167,93 €	167,93 €
		Oslonki Białe Waga konstrukcji 24,265 kg Obwód konstrukcji 3,680 m		
	1 Szt.	System: Active Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 1210 x 620 mm Rozmiar okna: 1210 mm x 620 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 67020 1 Uchyłne ECO Rodzaj zawiasów: Zawias budowlany Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/16Ar/4 Stal srebrny (stalowy) Ug - 1.10 W/m²K Rw = 31 dB 1012 x 422 Uw: 1.38 W/m²K	167,93 €	167,93 €
		Oslonki Białe Waga konstrukcji 24,088 kg Obwód konstrukcji 3,660 m		
	1 Szt.	System: Active Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 1230 x 620 mm Rozmiar okna: 1230 mm x 620 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 67020 1 Uchyłne ECO		


Przeniesiona: 5716,48 €

Pozycja	Ilość	Opis	Cena j.	Wartość
			Przeniesiona:	5716,48 €
 1 Szt. 100,00 EUR				
		Rodzaj zawiasów Zawias budowlany Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/16Ar/4 Stal srebrny (stalowy) Ug - 1.10 W/m²K Rw = 31 dB 1032 x 422 Uw: 1.38 W/m²K	167,93 €	167,93 €
		Osłonki Białe		
		Waga konstrukcji	24,442 kg	
		Obwód konstrukcji	3,700 m	
 1 Szt. 100,00 EUR				
		System: Active Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 1195 x 620 mm Rozmiar okna: 1195 mm x 620 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 67020 1 Uchylny ECO Rodzaj zawiasów Zawias budowlany Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/16Ar/4 Stal srebrny (stalowy) Ug - 1.10 W/m²K Rw = 31 dB 997 x 422 Uw: 1.38 W/m²K	159,26 €	159,26 €
		Osłonki Białe		
		Waga konstrukcji	23,822 kg	
		Obwód konstrukcji	3,630 m	
 1 Szt. 109,00 EUR				
		System: Active Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 1355 x 620 mm Rozmiar okna: 1355 mm x 620 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 67020 1 Uchylny ECO Rodzaj zawiasów Zawias budowlany Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/16Ar/4 Stal srebrny (stalowy) Ug - 1.10 W/m²K Rw = 31 dB 1157 x 422 Uw: 1.38 W/m²K	174,67 €	174,67 €
		Osłonki Białe		
		Waga konstrukcji	26,659 kg	
		Obwód konstrukcji	3,950 m	
 1 Szt. 130,00 EUR				
		System: Active Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 1160 x 1120 mm Rozmiar okna: 1160 mm x 1120 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 67020 1 Rozwierno-uchylne Prawa, ECO Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/16Ar/4 Stal srebrny (stalowy) Ug - 1.10 W/m²K Rw = 31 dB 962 x 922 Uw: 1.32 W/m²K		
			Przeniesiona:	6218,34 €

Pozycja	Ilość	Opis	Cena j.	Wartość
			Przeniesiona:	6218,34 €
			210,59 €	210,59 €
1 Szt.		Oslonki Biale		
Waga konstrukcji		37,466 kg		
Obwód konstrukcji		4,560 m		

34		1 Szt.	System: Active Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 1460 x 1420 mm Rozmiar okna: 1460 mm x 1420 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profile skrzydła: 8 * 67020 1 Rozwierno Lewa, ECO Multi-Matic 2 Rozwierno-uchylne Prawa, ECO Multi-Matic Słupki: Słupki 70 ACTIVE Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/16Ar/4 Stal srebrny (stalowy) Ug - 1.10 W/m²K Rw = 31 dB 555 x 1222 2.1 4/16Ar/4 Stal srebrny (stalowy) Ug - 1.10 W/m²K Rw = 31 dB 555 x 1222 Uw: 1.35 W/m²K	
			326,82 €	326,82 €
2 Szt.		Oslonki Biale		
Waga konstrukcji		61,807 kg		
Obwód konstrukcji		5,760 m		


35		1 Szt.	System: Exclusive Line prosty Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 1060 x 780 mm Rozmiar okna: 1060 mm x 780 mm Kolor Okna: Z: antracyt gładki / W: antracyt gładki Kolor: antracyt gładki / antracyt gładki Kolor rdzenia: antracyt Uszczelka: czarny Profile skrzydła: 4 * 68621 1 Rozwierno-uchylne Prawa, ECO Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/16Ar/4 Stal srebrny (stalowy) Ug - 1.10 W/m²K Rw = 31 dB 850 x 570 Uw: 1.19 W/m²K	
			234,49 €	234,49 €
1 Szt.		Oslonki Srebrne		
Waga konstrukcji		21,474 kg		
Obwód konstrukcji		3,680 m		


36		1 Szt.	System: Active Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 925 x 1310 mm Rozmiar okna: 925 mm x 1310 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profile skrzydła: 4 * 67020 1 Rozwierno-uchylne Prawa, ECO Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/16Ar/4 Stal srebrny (stalowy) Ug - 1.10 W/m²K Rw = 31 dB 727 x 1112 Uw: 1.33 W/m²K	
			216,71 €	216,71 €
1 Szt.		Oslonki Biale		
Waga konstrukcji		35,477 kg		


			Przeniesiona:	7206,95 €
--	--	--	---------------	-----------

Pozycja	Ilość	Opis	Cena j.	Wartość
			Przeniesiona:	7206,95 €




Obwód konstrukcji	4,470 m
-------------------	---------




37  164,00 EUR	1 Szt.	System: Active Plus Therm Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 970 x 1450 mm Rozmiar okna: 970 mm x 1450 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profile skrzydła: 4 * 68021 1 Rozwierno-uchylne Prawa, TOP Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 772 x 1252 Uw: 0.81 W/m²K		
			267,14 €	267,14 €
	1 Szt.	Oslonki Białe		
	Waga konstrukcji	50,465 kg		
	Obwód konstrukcji	4.840 m		




38  107,00 EUR	1 Szt.	System: Aluplast Ideal 8000 Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 670 x 990 mm Rozmiar okna: 670 mm x 990 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: biały Uszczelka: czarny Profile skrzydła: 4 * 180X20 1 Rozwierno-uchylne Prawa, TOP Multi-Matic Wzmocnienie zamknięte w ramie Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 462 x 782 Uw: 0.93 W/m²K		
			172,58 €	172,58 €
	1 Szt.	Oslonki Białe		
	Waga konstrukcji	26,867 kg		
	Obwód konstrukcji	3.320 m		




39  131,00 EUR	1 Szt.	System: Active Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 555 x 1330 mm Rozmiar okna: 555 mm x 1330 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profile skrzydła: 4 * 67020 1 Rozwierno-uchylne Prawa, ECO Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4Kora/16Ar/4 Stal srebrny (stalowy) Ug - 1.10 W/m²K Rw = 31 dB 357 x 1132 Uw: 1.40 W/m²K		
			211,94 €	211,94 €
	1 Szt.	Oslonki Białe		
	Waga konstrukcji	24,140 kg		
	Obwód konstrukcji	3.770 m		

Przeniesiona: 7858,61 €




Pozycja	Ilość	Opis	Cena j.	Wartość
			Przeniesiona:	7858,61 €
40	1 Szt.	 71,00 EUR		
System: Active Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 780 x 405 mm Rozmiar okna: 780 mm x 405 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profile skrzydła: 4 * 67020 1 Uchyłne ECO Rodzaj zawiasów Zawias budowlany Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/16Ar/4 Stal srebrny (stalowy) Ug - 1.10 W/m²K Rw = 31 dB 582 x 207 Uw: 1.47 W/m²K			112,08 €	112,08 €
1 Szt. Osłonki Białe				
Waga konstrukcji 11,964 kg				
Obwód konstrukcji 2,370 m				
41	1 Szt.	 68,00 EUR		
System: Active Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 610 x 580 mm Rozmiar okna: 610 mm x 580 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profile skrzydła: 4 * 67020 1 Uchyłne ECO Rodzaj zawiasów Zawias budowlany Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/16Ar/4 Stal srebrny (stalowy) Ug - 1.10 W/m²K Rw = 31 dB 412 x 382 Uw: 1.44 W/m²K			107,59 €	107,59 €
1 Szt. Osłonki Białe				
Waga konstrukcji 12,749 kg				
Obwód konstrukcji 2,380 m				
42	1 Szt.	 131,00 EUR		
System: Active Plus Therm Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 770 x 1280 mm Rozmiar okna: 770 mm x 1280 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profile skrzydła: 4 * 68021 1 Rozwierno-uchylne Prawa, TOP Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 572 x 1082 Uw: 0.87 W/m²K			212,37 €	212,37 €
1 Szt. Osłonki Białe				
Waga konstrukcji 36,550 kg				
Obwód konstrukcji 4,100 m				
			Przeniesiona:	8290,65 €




Pozycja	Ilość	Opis	Cena j.	Wartość
			Przeniesiona:	8290,65 €
43	1 Szt.	 System: Aluplast Ideal 4000 Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 1440 x 1420 mm Rozmiar okna: 1440 mm x 1420 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 8 * 140X20 1 Rozwierne Lewa, ECO Multi-Matic 2 Rozwierno-uchylne Prawa, ECO Multi-Matic Słupki: Słupki 84mm IDEAL 4000 Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/14Ar/4/12Ar/4 Ug - 0.70 W/m²K Stal srebrny (stalowy) 545 x 1222 2.1 4/14Ar/4/12Ar/4 Ug - 0.70 W/m²K Stal srebrny (stalowy) 545 x 1222 Uw: 1.11 W/m²K		
			385,40 €	385,40 €
2 Szt.		Oslonki Białe		
Waga konstrukcji		73,073 kg		
Obwód konstrukcji		5,720 m		
44	1 Szt.	 System: Active Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 860 x 1630 mm Rozmiar okna: 860 mm x 1630 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 67020 1 Rozwierno-uchylne Prawa, ECO Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/14Ar/4/14Ar/4 Ug - 0.60 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 32 dB 662 x 1432 Uw: 1.00 W/m²K		
			255,33 €	255,33 €
1 Szt.		Oslonki Białe		
Waga konstrukcji		49,885 kg		
Obwód konstrukcji		4,980 m		
45	1 Szt.	 System: Active Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 885 x 1365 mm Rozmiar okna: 885 mm x 1365 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 67020 1 Rozwierno-uchylne Prawa, ECO Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/14Ar/4/14Ar/4 Ug - 0.60 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 32 dB 687 x 1167 Uw: 1.02 W/m²K		
			240,78 €	240,78 €
1 Szt.		Oslonki Białe		
Waga konstrukcji		43,294 kg		
Obwód konstrukcji		4,500 m		
			Przeniesiona:	9172,16 €

Pozycja	Ilość	Opis	Cena j.	Wartość
			Przeniesiona:	9172,16 €
46	1 Szt.	 System: Active Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 890 x 1360 mm Rozmiar okna: 890 mm x 1360 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 67020 1 Rozwierno-uchylne Prawa, ECO Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/14Ar/4/14Ar/4 Ug - 0.60 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 32 dB 692 x 1162 Uw: 1.01 W/m²K	240,78 €	240,78 €
		1 Szt. Osłonki Białe		
		Waga konstrukcji	43,365 kg	
		Obwód konstrukcji	4,500 m	
47	1 Szt.	 System: Aluplast Ideal 8000 Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 700 x 1180 mm Rozmiar okna: 700 mm x 1180 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 180X20 1 Rozwierno-uchylne Prawa, TOP Multi-Matic Wzmocnienie zamknięte w ramie Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/14Ar/4/14Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 492 x 972 Uw: 0.90 W/m²K	189,88 €	189,88 €
		1 Szt. Osłonki Białe		
		Waga konstrukcji	32,752 kg	
		Obwód konstrukcji	3,760 m	
48	1 Szt.	 System: Active Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 880 x 860 mm Rozmiar okna: 880 mm x 860 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 67020 1 Uchylne ECO Rodzaj zawiasów Zawias budowlany Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/14Ar/4/14Ar/4 Ug - 0.60 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 32 dB 682 x 662 Uw: 1.09 W/m²K	159,45 €	159,45 €
		1 Szt. Osłonki Białe		
		Waga konstrukcji	28,105 kg	
		Obwód konstrukcji	3,480 m	
			Przeniesiona:	9762,27 €


Pozycja	Ilość	Opis	Cena j.	Wartość
			Przeniesiona:	9762,27 €
49	1 Szt.	 System: Active Plus Therm Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 950 x 2270 mm Rozmiar okna: 950 mm x 2270 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 68021 1 Rozwierno-uchylne Prawa, TOP Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 752 x 2072 Uw: 0.78 W/m²K		
			382,61 €	382,61 €
233,00 EUR		1 Szt. Osłonki Białe		
Waga konstrukcji			78,157 kg	
Obwód konstrukcji			6,440 m	
50	1 Szt.	 System: Aluplast Ideal 4000 Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 1500 x 1500 mm Rozmiar okna: 1500 mm x 1500 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 8 * 140X20 1 Rozwierno Lewa, ECO Multi-Matic 2 Rozwierno-uchylne Prawa, ECO Multi-Matic Słupki: Słupki 84mm IDEAL 4000 Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/16Ar/4 Stal srebrny (stalowy) Ug - 1.10 W/m²K Rw = 31 dB 575 x 1302 2.1 4/16Ar/4 Stal srebrny (stalowy) Ug - 1.10 W/m²K Rw = 31 dB 575 x 1302 Uw: 1.38 W/m²K		
			349,17 €	349,17 €
213,00 EUR		2 Szt. Osłonki Białe		
Waga konstrukcji			65,631 kg	
Obwód konstrukcji			6,000 m	
51	1 Szt.	 System: Aluplast Ideal 7000 Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 1500 x 1500 mm Rozmiar okna: 1500 mm x 1500 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 8 * 170X20 1 Rozwierno Lewa, ECO Multi-Matic 2 Rozwierno-uchylne Prawa, ECO Multi-Matic Słupki: Słupki 84mm IDEAL 7000 (13mm luz) Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 569 x 1292 2.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 569 x 1292 Uw: 0.90 W/m²K		
			413,88 €	413,88 €
252,00 EUR		2 Szt. Osłonki Białe		
Waga konstrukcji			77,868 kg	
Obwód konstrukcji			6,000 m	

Przeniesiona: 10907,93 €


Pozycja	Ilość	Opis	Cena j.	Wartość
			Przeniesiona:	10907,93 €
52	1 Szt.	 System: Active Plus Therm Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 1500 x 1500 mm Rozmiar okna: 1500 mm x 1500 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 8 * 68021 1 Rozwierno Lewa, TOP Mul i-Matic 2 Rozwierno-uchylne Prawa, TOP Multi-Matic Słupki: Słupki 80 PRESTIGE LIGHT SZ Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 575 x 1302 2.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 575 x 1302 Uw: 0.85 W/m²K		
			414,75 €	414,75 €
2 Szt.		Oslonki Białe		
Waga konstrukcji		83,757 kg		
Obwód konstrukcji		6,000 m		
53	1 Szt.	 System: Exclusive Line prosty Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 1500 x 1500 mm Rozmiar okna: 1500 mm x 1500 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 8 * 68621 1 Rozwierno Lewa, ECO Multi-Matic 2 Rozwierno-uchylne Prawa, ECO Multi-Matic Słupki: Słupki 86 PRESTIGE THERM kl. B Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/16Ar/4 Stal srebrny (stalowy) Ug - 1.10 W/m²K Rw = 31 dB 565 x 1290 2.1 4/16Ar/4 Stal srebrny (stalowy) Ug - 1.10 W/m²K Rw = 31 dB 565 x 1290 Uw: 1.19 W/m²K		
			349,17 €	349,17 €
2 Szt.		Oslonki Białe		
Waga konstrukcji		55,746 kg		
Obwód konstrukcji		6,000 m		
54	1 Szt.	 System: Aluplast Ideal 8000 Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 1500 x 1500 mm Rozmiar okna: 1500 mm x 1500 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 8 * 180X20 1 Rozwierno Lewa, TOP Mul i-Matic 2 Rozwierno-uchylne Prawa, TOP Multi-Matic Wzmocnienie zamknięte w ramie Słupki: Słupki 104mm IDEAL 8000 Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 570 x 1292 2.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 570 x 1292 Uw: 0.87 W/m²K		
			413,88 €	413,88 €
			Przeniesiona:	12085,73 €

Pozycja	Ilość	Opis	Cena j.	Wartość
			Przeniesiona:	12085,73 €
2 Szt. Oslonki Biale Waga konstrukcji 86,215 kg Obwód konstrukcji 6,000 m				
55	1 Szt.	 System: Active Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 1500 x 1500 mm Rozmiar okna: 1500 mm x 1500 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profile skrzydła: 8 * 67020 1 Rozwiernie Lewa, ECO Multi-Matic 2 Rozwierno-uchylne Prawa, ECO Multi-Matic Słupek: Słupek 70 ACTIVE Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/16Ar/4 Stal srebrny (stalowy) Ug - 1.10 W/m²K Rw = 31 dB 575 x 1302 2.1 4/16Ar/4 Stal srebrny (stalowy) Ug - 1.10 W/m²K Rw = 31 dB 575 x 1302 Uw: 1.34 W/m²K		
2 Szt. Oslonki Biale Waga konstrukcji 66,333 kg Obwód konstrukcji 6,000 m			349,17 €	349,17 €
56	1 Szt.	 System: Aluplast Intertec 85 Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 1500 x 1500 mm Rozmiar okna: 1500 mm x 1500 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: biały Uszczelka: czarny Profile skrzydła: 8 * 110X21 1 Rozwiernie Lewa, TOP Multi-Matic 2 Rozwierno-uchylne Prawa, TOP Multi-Matic Słupek: Słupek 92mm - Intertec 85 Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 574 x 1300 2.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 574 x 1300 Uw: 0.86 W/m²K		
2 Szt. Oslonki Biale Waga konstrukcji 86,955 kg Obwód konstrukcji 6,000 m			414,75 €	414,75 €
57	1 Szt.	 System: Active Plus Therm Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 900 x 1500 mm Rozmiar okna: 900 mm x 1500 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profile skrzydła: 4 * 68021 1 Rozwierno-uchylne Prawa, TOP Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 702 x 1302 Uw: 0.82 W/m²K		
			Przeniesiona:	12849,65 €


Pozycja	Ilość	Opis	Cena j.	Wartość
			Przeniesiona:	12849,65 €
1 Szt. Osłonki Białe			253,29 €	253,29 €
Waga konstrukcji		48,700 kg		
Obwód konstrukcji		4,800 m		

58		1 Szt.	System: Active Plus Therm Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 775 x 1420 mm Rozmiar okna: 775 mm x 1420 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profile skrzydła: 4 * 68021 1 Rozwierno-uchylne Prawa, TOP Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 577 x 1222 Uw: 0.86 W/m²K	
1 Szt. Osłonki Białe			231,70 €	231,70 €
Waga konstrukcji		40,502 kg		
Obwód konstrukcji		4,390 m		

1 Szt. Osłonki Białe				
Waga konstrukcji		47,731 kg		
Obwód konstrukcji		4,760 m		

59		1 Szt.	System: Active Plus Therm Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 880 x 1500 mm Rozmiar okna: 880 mm x 1500 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profile skrzydła: 4 * 68021 1 Rozwierno-uchylne Prawa, TOP Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 682 x 1302 Uw: 0.83 W/m²K	
1 Szt. Osłonki Białe			252,41 €	252,41 €
Waga konstrukcji		47,731 kg		
Obwód konstrukcji		4,760 m		


1 Szt. Osłonki Białe				
Waga konstrukcji		49,845 kg		


60		1 Szt.	System: Active Plus Therm Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 950 x 1460 mm Rozmiar okna: 950 mm x 1460 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profile skrzydła: 4 * 68021 1 Rozwierno-uchylne Prawa, TOP Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 752 x 1262 Uw: 0.82 W/m²K	
1 Szt. Osłonki Białe			266,26 €	266,26 €
Waga konstrukcji		49,845 kg		


			Przeniesiona:	13853,31 €
--	--	--	---------------	------------

Pozycja	Ilość	Opis	Cena j.	Wartość
			Przeniesiona:	13853,31 €




Obwód konstrukcji	4,820 m
-------------------	---------




61  154,00 EUR	1 Szt.	System:Active Plus Therm Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji:860 x 1500 mm Rozmiar okna:860 mm x 1500 mm Kolor Okna:biały Kolor:biały Kolor rdzenia:coex biały Uszczelka:czarny Profil skrzydła:4 * 68021 1Rozwierno-uchylne Prawa, TOP Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 662 x 1302 Uw:0.83 W/m²K		
			251,10 €	251,10 €
	1 Szt.	Oslonki Białe		
	Waga konstrukcji		46,761 kg	
	Obwód konstrukcji		4.720 m	




62  129,00 EUR	1 Szt.	System: Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 1075 x 1135 mm Rozmiar okna: 1075 mm x 1135 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 140X20 1 Rozwierno-uchylne Prawa, ECO Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/16Ar/4 Stal srebrny (stalowy) Ug - 1.10 W/m²K Rw = 31 dB 877 x 937 Uw: 1.35 W/m²K			
			209,33 €	209,33 €	
	1 Szt.		Oslonki Białe		
	Waga konstrukcji		35,213 kg		
	Obwód konstrukcji		4.420 m		




63  112,00 Eur	1 Szt.	System:Active Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji:850 x 1060 mm Rozmiar okna:850 mm x 1060 mm Kolor Okna:biały Kolor:biały Kolor rdzenia:coex biały Uszczelka:czarny Profil skrzydła:4 * 67020 1Rozwierno-uchylne Prawa, ECO Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/16Ar/4 Stal srebrny (stalowy) Ug - 1.10 W/m²K Rw = 31 dB 652 x 862 Uw:1.35 W/m²K		
			181,08 €	181,08 €
	1 Szt.	Oslonki Białe		
	Waga konstrukcji	27,530 kg		
	Obwód konstrukcji	3.820 m		




Przeniesiona: 14494,82 €




Pozycja	Ilość	Opis	Cena j.	Wartość
			Przeniesiona:	14494,82 €
64	1 Szt.	 System: Active Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 1070 x 1165 mm Rozmiar okna: 1070 mm x 1165 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 67020 1 Rozwierno-uchylne Prawa, ECO Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/14Ar/4/14Ar/4 Ug - 0.60 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 32 dB 872 x 967 Uw: 1.00 W/m²K		
151,00 EUR	1 Szt.	Oslonki Biale	246,05 €	246,05 €
Waga konstrukcji		44,401 kg		
Obwód konstrukcji		4,470 m		
65	1 Szt.	 System: Active Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 930 x 1210 mm Rozmiar okna: 930 mm x 1210 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 67020 1 Rozwierno-uchylne Prawa, ECO Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/16Ar/4 Stal srebrny (stalowy) Ug - 1.10 W/m²K Rw = 31 dB 732 x 1012 Uw: 1.33 W/m²K		
129,00 EUR	1 Szt.	Oslonki Biale	208,36 €	208,36 €
Waga konstrukcji		33,242 kg		
Obwód konstrukcji		4,280 m		
66	1 Szt.	 System: Active Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 890 x 1160 mm Rozmiar okna: 890 mm x 1160 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 67020 1 Rozwierno-uchylne Prawa, ECO Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/16Ar/4 Stal srebrny (stalowy) Ug - 1.10 W/m²K Rw = 31 dB 692 x 962 Uw: 1.34 W/m²K		
109,00 EUR	1 Szt.	Oslonki Biale	176,31 €	176,31 €
Waga konstrukcji		30,904 kg		
Obwód konstrukcji		4,100 m		
			Przeniesiona:	15125,54 €




Pozycja	Ilość	Opis	Cena j.	Wartość
			Przeniesiona:	15125,54 €
67	1 Szt.	 System: Active Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 790 x 1365 mm Rozmiar okna: 790 mm x 1365 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profile skrzydła: 4 * 67020 1 Rozwierno-uchylne Prawa, ECO Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/16Ar/4 Stal srebrny (stalowy) Ug - 1.10 W/m²K Rw = 31 dB 592 x 1167 Uw: 1.34 W/m²K		
120,00 EUR	1 Szt.	Oslonki Białe	193,60 €	193,60 €
Waga konstrukcji		32,383 kg		
Obwód konstrukcji		4,310 m		
68	1 Szt.	 System: Active Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 720 x 1305 mm Rozmiar okna: 720 mm x 1305 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profile skrzydła: 4 * 67020 1 Rozwierno-uchylne Prawa, ECO Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/14Ar/4/14Ar/4 Ug - 0.60 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 32 dB 522 x 1107 Uw: 1.07 W/m²K		
135,00 EUR	1 Szt.	Oslonki Białe	218,96 €	218,96 €
Waga konstrukcji		34,512 kg		
Obwód konstrukcji		4,050 m		
69	1 Szt.	 System: Active Plus Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 840 x 1130 mm Rozmiar okna: 840 mm x 1130 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profile skrzydła: 4 * 67020 1 Rozwierno-uchylne Prawa, ECO Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/16Ar/4 Stal srebrny (stalowy) Ug - 1.10 W/m²K Rw = 31 dB 642 x 932 Uw: 1.34 W/m²K		
109,00 EUR	1 Szt.	Oslonki Białe	176,31 €	176,31 €
Waga konstrukcji		28,616 kg		
Obwód konstrukcji		3,940 m		
			Przeniesiona:	15714,41 €




Pozycja	Ilość	Opis	Cena j.	Wartość
			Przeniesiona:	15714,41 €
70	1 Szt.	 System: Active Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 855 x 2170 mm Rozmiar okna: 855 mm x 2170 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profile skrzydła: 4 * 67020 1 Rozwierne Prawa, ECO Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/16Ar/4 Stal srebrny (stalowy) Ug - 1.10 W/m²K Rw = 31 dB 657 x 1972 Uw: 1.31 W/m²K		
162,00 EUR	1 Szt.	Oslonki Biale	264,65 €	264,65 €
Waga konstrukcji		55,079 kg		
Obwód konstrukcji		6,050 m		
71	1 Szt.	 System: Active Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 855 x 2170 mm Rozmiar okna: 855 mm x 2170 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profile skrzydła: 4 * 67020 1 Rozwierne Prawa, ECO Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/16Ar/4 Stal srebrny (stalowy) Ug - 1.10 W/m²K Rw = 31 dB 657 x 1972 Uw: 1.31 W/m²K		
162,00 EUR	1 Szt.	Oslonki Biale	264,65 €	264,65 €
Waga konstrukcji		55,079 kg		
Obwód konstrukcji		6,050 m		
72	1 Szt.	 System: Aluplast Ideal 4000 Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 1450 x 1420 mm Rozmiar okna: 1450 mm x 1420 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: biały Uszczelka: czarny Profile skrzydła: 8 * 140X20 1 Rozwierne Lewa, ECO Multi-Matic 2 Rozwierno-uchylne Prawa, ECO Multi-Matic Słupek: Słupek 84mm IDEAL 4000 Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/16Ar/4 Stal srebrny (stalowy) Ug - 1.10 W/m²K Rw = 31 dB 550 x 1222 2.1 4/16Ar/4 Stal srebrny (stalowy) Ug - 1.10 W/m²K Rw = 31 dB 550 x 1222 Uw: 1.39 W/m²K		
200,00 EUR	2 Szt.	Oslonki Biale	326,82 €	326,82 €
Waga konstrukcji		60,805 kg		
Obwód konstrukcji		5,740 m		
			Przeniesiona:	16570,53 €




Pozycja	Ilość	Opis	Cena j.	Wartość
			Przeniesiona:	16570,53 €
73	1 Szt.	 System: Active Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 500 x 1360 mm Rozmiar okna: 500 mm x 1360 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profile skrzydła: 4 * 67020 1 Rozwierno-uchylne Prawa, ECO Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/16Ar/4 Stal srebrny (stalowy) Ug - 1.10 W/m²K Rw = 31 dB 302 x 1162 Uw: 1.42 W/m²K		
113,00 EUR	1 Szt.	Oslonki Biale	182,37 €	182,37 €
Waga konstrukcji		22,844 kg		
Obwód konstrukcji		3,720 m		
74	1 Szt.	 System: Active Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 720 x 1305 mm Rozmiar okna: 720 mm x 1305 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profile skrzydła: 4 * 67020 1 Rozwierno-uchylne Prawa, ECO Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/14Ar/4/14Ar/4 Ug - 0.60 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 32 dB 522 x 1107 Uw: 1.07 W/m²K		
135,00 EUR	1 Szt.	Oslonki Biale	218,96 €	218,96 €
Waga konstrukcji		34,512 kg		
Obwód konstrukcji		4,050 m		
75	1 Szt.	 System: Active Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 480 x 1430 mm Rozmiar okna: 480 mm x 1430 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profile skrzydła: 4 * 67020 1 Rozwierno-uchylne Prawa, ECO Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/16Ar/4 Stal srebrny (stalowy) Ug - 1.10 W/m²K Rw = 31 dB 282 x 1232 Uw: 1.43 W/m²K		
117,00 EUR	1 Szt.	Oslonki Biale	189,11 €	189,11 €
Waga konstrukcji		23,238 kg		
Obwód konstrukcji		3,820 m		
			Przeniesiona:	17160,97 €




Pozycja	Ilość	Opis	Cena j.	Wartość
			Przeniesiona:	17160,97 €
76	1 Szt.	 System: Active Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 1500 x 1200 mm Rozmiar okna: 1500 mm x 1200 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 8 * 67020 1 Rozwierne Lewa, ECO Multi-Matic 2 Rozwierno-uchylne Prawa, ECO Multi-Matic Słupek: Słupek 70 ACTIVE Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/16Ar/4 Stal srebrny (stalowy) Ug - 1.10 W/m²K Rw = 31 dB 575 x 1002 2.1 4/16Ar/4 Stal srebrny (stalowy) Ug - 1.10 W/m²K Rw = 31 dB 575 x 1002 Uw: 1.35 W/m²K		
	2 Szt.	Oslonki Białe	306,81 €	306,81 €
Waga konstrukcji		54,420 kg		
Obwód konstrukcji		5,400 m		
77	4 Szt.	 System: Active Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 1670 x 1700 mm Rozmiar okna: 1670 mm x 1700 mm Kolor Okna: Z: Antracyt / W: biały Kolor: Antracyt /biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 67020 1 Stałe szklenie 2 SKB Uchwyt prawa Słupek: Słupek 70 ACTIVE Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/14Ar/4/14Ar/4 Ug - 0.60 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 32 dB 760 x 1602 2.1 4/14Ar/4/14Ar/4 Ug - 0.60 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 32 dB 660 x 1502 Uw: 0.94 W/m²K		
			1361,96 €	5447,84 €
Waga konstrukcji		97,050 kg		
Obwód konstrukcji		6,740 m		
78	1 Szt.	 System: Rehau Synego MD Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 970 x 1150 mm Rozmiar okna: 970 mm x 1150 mm Kolor Okna: Z: Złoty dąb / W: Biały Kolor: Złoty dąb-Biały Kolor rdzenia: Biały Uszczelka: Uszczelka czarna Profil skrzydła: 4 * 537225 1 Rozwierno-uchylne Prawa, TOP Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 772 x 952 Uw: 0.85 W/m²K		
	1 Szt.	Oslonki Białe	264,69 €	264,69 €
Waga konstrukcji		44,699 kg		
Obwód konstrukcji		4,240 m		
			Przeniesiona:	23180,31 €




Pozycja	Ilość	Opis	Cena j.	Wartość
			Przeniesiona:	23180,31 €
79	4 Szt.	 System: Rehau Synego MD Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 1040 x 1075 mm Rozmiar okna: 1040 mm x 1075 mm Kolor Okna: Z: Winchester XA / W: Winchester XA Kolor: Winchester XA-Winchester XA Kolor rdzenia: Brąz Uszczelka: Uszczelka czarna Profil skrzydła: 4 * 537225 1 Rozwierno-uchylne Prawa, TOP Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 842 x 877 Uw: 0.84 W/m²K	295,63 €	1182,52 €
4 Szt.		Oslonki Stare złoto		
Waga konstrukcji		44,745 kg		
Obwód konstrukcji		4,230 m		
80	1 Szt.	 System: Rehau Synego MD Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 970 x 1150 mm Rozmiar okna: 970 mm x 1150 mm Kolor Okna: Z: Antracyt / W: Biały Kolor: Antracyt-Biały Kolor rdzenia: Biały Uszczelka: Uszczelka czarna Profil skrzydła: 4 * 537225 1 Rozwierno-uchylne Prawa, TOP Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 772 x 952 Uw: 0.85 W/m²K	264,69 €	264,69 €
1 Szt.		Oslonki Białe		
Waga konstrukcji		44,699 kg		
Obwód konstrukcji		4,240 m		
81	1 Szt.	 System: Rehau Synego MD Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 600 x 900 mm Rozmiar okna: 600 mm x 900 mm Kolor Okna: Z: Antracyt / W: Biały Kolor: Antracyt-Biały Kolor rdzenia: Biały Uszczelka: Uszczelka czarna Profil skrzydła: 4 * 537225 1 Rozwierno-uchylne Prawa, TOP Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K TGI RAL 7040 Rw = 31 dB 402 x 702 Uw: 0.92 W/m²K	183,61 €	183,61 €
1 Szt.		Oslonki Białe		
Waga konstrukcji		23,848 kg		
Obwód konstrukcji		3,000 m		
			Przeniesiona:	24811,13 €




Pozycja	Ilość	Opis	Cena j.	Wartość
			Przeniesiona:	24811,13 €
82	1 Szt.	 System: Exclusive Line prosty Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 565 x 1135 mm Rozmiar okna: 565 mm x 1135 mm Kolor Okna: Z: szary Z8 / W: szary Z8 Kolor: szary Z8 /szary Z8 Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 68621 1 Rozwierno-uchylne Prawa, ECO Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/16Ar/4 Stal srebrny (stalowy) Ug - 1.10 W/m²K Rw = 31 dB 355 x 925 Uw: 1.20 W/m²K	214,95 €	214,95 €
 System: Aluplast Ideal 8000 Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 870 x 1410 mm Rozmiar okna: 870 mm x 1410 mm Kolor Okna: Z: 40 szary antracytowy / W: 40 szary antracytowy Kolor: 40 szary antracytowy/40 szary antracytowy Kolor rdzenia: antracyt Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 180X20 1 Rozwierno-uchylne Prawa, TOP Multi-Matic Wzmocnienie zamknięte w ramie Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 662 x 1202 Uw: 0.84 W/m²K			305,27 €	305,27 €
84	1 Szt.	 System: Aluplast Ideal 4000 Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 870 x 2270 mm Rozmiar okna: 870 mm x 2270 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 140X20 1 Rozwierno-uchylne Prawa, TOP Multi-Matic Dwustronna klamka Typ konstrukcji Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/16Ar/4 Stal srebrny (stalowy) Ug - 1.10 W/m²K Rw = 31 dB 672 x 2072 Uw: 1.34 W/m²K KLAMKA DWSTR BALKONOWA + ZAMEK	356,98 €	356,98 €
Przeniesiona: 25688,33 €				




Pozycja	Ilość	Opis	Cena j.	Wartość
			Przeniesiona:	25688,33 €
85	1 Szt.	 System: Aluplast Ideal 4000 Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 990 x 2010 mm Rozmiar okna: 990 mm x 2010 mm Kolor Okna: Z: 23 złoty dąb / W: 23 złoty dąb Kolor: 23 złoty dąb/23 złoty dąb Kolor rdzenia: brąz Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 140X20 1 Rozwierno-uchylne Lewa, ECO Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/16Ar/4 Stal srebrny (stalowy) Ug - 1.10 W/m²K Rw = 31 dB 792 x 1812 Uw: 1.32 W/m²K 240,00 EUR	393,39 €	393,39 €
1 Szt.		Oslonki Stare złoto		
Waga konstrukcji		54,748 kg		
Obwód konstrukcji		6,000 m		
86	1 Szt.	 System: Active Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 1450 x 1000 mm Rozmiar okna: 1450 mm x 1000 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 67020 1 Uchylne ECO Rodzaj zawiasów Zawias budowlany Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/16Ar/4 Stal srebrny (stalowy) Ug - 1.10 W/m²K Rw = 31 dB 1252 x 802 Uw: 1.31 W/m²K 139,00 EUR	225,37 €	225,37 €
1 Szt.		Oslonki Białe		
Waga konstrukcji		41,388 kg		
Obwód konstrukcji		4,900 m		
88	1 Szt.	 System: Aluplast Intertec 85 Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 1970 x 2200 mm Rozmiar okna: 1970 mm x 2200 mm Kolor Okna: Z: 40 szary antracytowy / W: biały Kolor: 40 szary antracytowy/biały Kolor rdzenia: biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 8 * 110X21 1 Rozwierno Lewa, TOP Mul i-Matic 2 Rozwierno-uchylne Prawa, TOP Multi-Matic Ze st. ruchomym Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 819 x 2000 2.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 819 x 2000 Uw: 0.78 W/m²K 520,00 EUR	868,61 €	868,61 €
2 Szt.		Oslonki Białe		
Waga konstrukcji		157,077 kg		
Obwód konstrukcji		8,340 m		
			Przeniesiona:	27175,70 €




Pozycja	Ilość	Opis	Cena j.	Wartość
			Przeniesiona:	27175,70 €
89	1 Szt.	 System: Aluplast Intertec 85 Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 800 x 2100 mm Rozmiar okna: 800 mm x 2100 mm Kolor Okna: Z: 40 szary antracytowy / W: biały Kolor: 40 szary antracytowy/biały Kolor rdzenia: biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 110X21 1 Rozwierno-uchylne Lewa, TOP Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 600 x 1900 Uw: 0.82 W/m²K		
			367,05 €	367,05 €
	1 Szt.	Oslonki Białe		
		Waga konstrukcji	63,193 kg	
		Obwód konstrukcji	5,800 m	
90	1 Szt.	 System: Aluplast Intertec 85 Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 800 x 2100 mm Rozmiar okna: 800 mm x 2100 mm Kolor Okna: Z: 40 szary antracytowy / W: biały Kolor: 40 szary antracytowy/biały Kolor rdzenia: biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 110X21 1 Rozwierno-uchylne Prawa, TOP Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 600 x 1900 Uw: 0.82 W/m²K		
			367,05 €	367,05 €
	1 Szt.	Oslonki Białe		
		Waga konstrukcji	63,193 kg	
		Obwód konstrukcji	5,800 m	
91	4 Szt.	 System: Aluplast Intertec 85 Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 870 x 1150 mm Rozmiar okna: 870 mm x 1150 mm Kolor Okna: Z: 40 szary antracytowy / W: biały Kolor: 40 szary antracytowy/biały Kolor rdzenia: biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 110X21 1 Rozwierno-uchylne Prawa, TOP Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 670 x 950 Uw: 0.86 W/m²K		
			239,55 €	958,20 €
	4 Szt.	Oslonki Białe		
		Waga konstrukcji	38,760 kg	
		Obwód konstrukcji	4,040 m	
			Przeniesiona:	28868,00 €




Pozycja	Ilość	Opis	Cena j.	Wartość
			Przeniesiona:	28868,00 €
92	2 Szt.	 System: Aluplast Intertec 85 Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 970 x 1150 mm Rozmiar okna: 970 mm x 1150 mm Kolor Okna: Z: 40 szary antracytowy / W: biały Kolor: 40 szary antracytowy/biały Kolor rdzenia: biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 110X21 1 Rozwierno-uchylne Prawa, TOP Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 770 x 950 Uw: 0.84 W/m²K		
			272,71 €	545,42 €
2 Szt.		Oslonki Biale		
Waga konstrukcji		42,670 kg		
Obwód konstrukcji		4,240 m		
93	1 Szt.	 System: Aluplast Intertec 85 Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 1770 x 1150 mm Rozmiar okna: 1770 mm x 1150 mm Kolor Okna: Z: 40 szary antracytowy / W: biały Kolor: 40 szary antracytowy/biały Kolor rdzenia: biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 8 * 110X21 1 Rozwierno Lewa, TOP Multi-Matic 2 Rozwierno-uchylne Prawa, TOP Multi-Matic Słupki: Słupki 92mm - Intertec 85 Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 709 x 950 2.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 709 x 950 Uw: 0.86 W/m²K		
			458,84 €	458,84 €
2 Szt.		Oslonki Biale		
Waga konstrukcji		78,668 kg		
Obwód konstrukcji		5,840 m		
94	1 Szt.	 System: Active Plus Therm Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 870 x 925 mm Rozmiar okna: 870 mm x 925 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 68021 1 Rozwierno-uchylne Prawa, TOP Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 672 x 727 Uw: 0.88 W/m²K		
			194,48 €	194,48 €
1 Szt.		Oslonki Biale		
Waga konstrukcji		30,237 kg		
Obwód konstrukcji		3,590 m		
			Przeniesiona:	30066,74 €




Pozycja	Ilość	Opis	Cena j.	Wartość
			Przeniesiona:	30066,74 €
95  176,00 EUR	1 Szt.	System: Active Plus Therm Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 950 x 1610 mm Rozmiar okna: 950 mm x 1610 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 68021 1 Rozwierno-uchylne Prawa, TOP Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 752 x 1412 Uw: 0.81 W/m²K	287,44 €	287,44 €
1 Szt.		Oslonki Białe		
Waga konstrukcji		54,642 kg		
Obwód konstrukcji		5,120 m		
96  176,00 EUR	1 Szt.	System: Active Plus Therm Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 940 x 1620 mm Rozmiar okna: 940 mm x 1620 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 68021 1 Rozwierno-uchylne Prawa, TOP Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 742 x 1422 Uw: 0.81 W/m²K	287,44 €	287,44 €
1 Szt.		Oslonki Białe		
Waga konstrukcji		54,441 kg		
Obwód konstrukcji		5,120 m		
97  115,00 EUR	1 Szt.	System: Active Plus Therm Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 570 x 1180 mm Rozmiar okna: 570 mm x 1180 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 68021 1 Rozwierno-uchylne Prawa, TOP Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 372 x 982 Uw: 0.94 W/m²K	186,38 €	186,38 €
1 Szt.		Oslonki Białe		
Waga konstrukcji		26,116 kg		
Obwód konstrukcji		3,500 m		
			Przeniesiona:	30828,00 €




Pozycja	Ilość	Opis	Cena j.	Wartość
			Przeniesiona:	30828,00 €
98	1 Szt.	 System: Active Plus Therm Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 920 x 1610 mm Rozmiar okna: 920 mm x 1610 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 68021 1 Rozwierno-uchylne Prawa, TOP Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 722 x 1412 Uw: 0.81 W/m²K	285,69 €	285,69 €
1 Szt.		Oslonki Białe		
Waga konstrukcji		53,089 kg		
Obwód konstrukcji		5,060 m		
99	1 Szt.	 System: Active Plus Therm Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 930 x 1420 mm Rozmiar okna: 930 mm x 1420 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 68021 1 Rozwierno-uchylne Prawa, TOP Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 732 x 1222 Uw: 0.82 W/m²K	263,64 €	263,64 €
1 Szt.		Oslonki Białe		
Waga konstrukcji		47,644 kg		
Obwód konstrukcji		4,700 m		
100	1 Szt.	 System: Active Plus Therm Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 940 x 1590 mm Rozmiar okna: 940 mm x 1590 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 68021 1 Rozwierno-uchylne Prawa, TOP Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 742 x 1392 Uw: 0.81 W/m²K	278,43 €	278,43 €
1 Szt.		Oslonki Białe		
Waga konstrukcji		53,491 kg		
Obwód konstrukcji		5,060 m		
			Przeniesiona:	31655,76 €




Pozycja	Ilość	Opis	Cena j.	Wartość
			Przeniesiona:	31655,76 €
101  175,00 EUR	1 Szt.	System: Active Plus Therm Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 920 x 1610 mm Rozmiar okna: 920 mm x 1610 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 68021 1 Rozwierno-uchylne Prawa, TOP Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 722 x 1412 Uw: 0.81 W/m²K	285,69 €	285,69 €
1 Szt.		Oslonki Biale		
Waga konstrukcji		53,089 kg		
Obwód konstrukcji		5,060 m		
102  172,00 EUR	1 Szt.	System: Active Plus Therm Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 950 x 1610 mm Rozmiar okna: 950 mm x 1610 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 68021 1 Rozwierno-uchylne Prawa, TOP Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 752 x 1412 Uw: 0.81 W/m²K	287,44 €	287,44 €
1 Szt.		Oslonki Biale		
Waga konstrukcji		54,642 kg		
Obwód konstrukcji		5,120 m		
103  175,00 EUR	1 Szt.	System: Active Plus Therm Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 920 x 1610 mm Rozmiar okna: 920 mm x 1610 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 68021 1 Rozwierno-uchylne Prawa, TOP Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 722 x 1412 Uw: 0.81 W/m²K	285,69 €	285,69 €
1 Szt.		Oslonki Biale		
Waga konstrukcji		53,089 kg		
Obwód konstrukcji		5,060 m		
			Przeniesiona:	32514,58 €




Pozycja	Ilość	Opis	Cena j.	Wartość
			Przeniesiona:	32514,58 €
104  135,00 EUR	1 Szt.	System: Active Plus Therm Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 920 x 1040 mm Rozmiar okna: 920 mm x 1040 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 68021 1 Rozwierno-uchylne Prawa, TOP Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 722 x 842 Uw: 0.86 W/m²K	218,67 €	218,67 €
1 Szt.		Oslonki Białe		
Waga konstrukcji		35,373 kg		
Obwód konstrukcji		3,920 m		
105  170,00 EUR	1 Szt.	System: Active Plus Therm Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 920 x 1600 mm Rozmiar okna: 920 mm x 1600 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 68021 1 Rozwierno-uchylne Prawa, TOP Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 722 x 1402 Uw: 0.81 W/m²K	277,56 €	277,56 €
1 Szt.		Oslonki Białe		
Waga konstrukcji		52,778 kg		
Obwód konstrukcji		5,040 m		
106  162,00 EUR	1 Szt.	System: Active Plus Therm Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 930 x 1420 mm Rozmiar okna: 930 mm x 1420 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 68021 1 Rozwierno-uchylne Prawa, TOP Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 732 x 1222 Uw: 0.82 W/m²K	263,64 €	263,64 €
1 Szt.		Oslonki Białe		
Waga konstrukcji		47,644 kg		
Obwód konstrukcji		4,700 m		
			Przeniesiona:	33274,45 €




Pozycja	Ilość	Opis	Cena j.	Wartość
			Przeniesiona:	33274,45 €
107  171,00 EUR	1 Szt.	System: Active Plus Therm Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 940 x 1590 mm Rozmiar okna: 940 mm x 1590 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 68021 1 Rozwierno-uchylne Prawa, TOP Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 742 x 1392 Uw: 0.81 W/m²K	278,43 €	278,43 €
1 Szt.		Oslonki Białe		
Waga konstrukcji		53,491 kg		
Obwód konstrukcji		5,060 m		
108  175,00 EUR	1 Szt.	System: Active Plus Therm Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 920 x 1610 mm Rozmiar okna: 920 mm x 1610 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 68021 1 Rozwierno-uchylne Prawa, TOP Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 722 x 1412 Uw: 0.81 W/m²K	285,69 €	285,69 €
1 Szt.		Oslonki Białe		
Waga konstrukcji		53,089 kg		
Obwód konstrukcji		5,060 m		
109  144,00 EUR	1 Szt.	System: Active Plus Therm Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 865 x 1400 mm Rozmiar okna: 865 mm x 1400 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 68021 1 Rozwierno-uchylne Prawa, TOP Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 667 x 1202 Uw: 0.84 W/m²K	233,72 €	233,72 €
1 Szt.		Oslonki Białe		
Waga konstrukcji		44,060 kg		
Obwód konstrukcji		4,530 m		
			Przeniesiona:	34072,29 €




Pozycja	Ilość	Opis	Cena j.	Wartość
			Przeniesiona:	34072,29 €
110  170,00 EUR	1 Szt.	System: Active Plus Therm Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 910 x 1600 mm Rozmiar okna: 910 mm x 1600 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 68021 1 Rozwierno-uchylne Prawa, TOP Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 712 x 1402 Uw: 0.82 W/m²K	277,12 €	277,12 €
1 Szt.		Oslonki Białe		
Waga konstrukcji		52,263 kg		
Obwód konstrukcji		5,020 m		
111  170,00 EUR	1 Szt.	System: Active Plus Therm Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 910 x 1600 mm Rozmiar okna: 910 mm x 1600 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 68021 1 Rozwierno-uchylne Prawa, TOP Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 712 x 1402 Uw: 0.82 W/m²K	277,12 €	277,12 €
1 Szt.		Oslonki Białe		
Waga konstrukcji		52,263 kg		
Obwód konstrukcji		5,020 m		
112  170,00 EUR	1 Szt.	System: Active Plus Therm Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 920 x 1600 mm Rozmiar okna: 920 mm x 1600 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 68021 1 Rozwierno-uchylne Prawa, TOP Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 722 x 1402 Uw: 0.81 W/m²K	277,56 €	277,56 €
1 Szt.		Oslonki Białe		
Waga konstrukcji		52,778 kg		
Obwód konstrukcji		5,040 m		
			Przeniesiona:	34904,09 €



Pozycja	Ilość	Opis	Cena j.	Wartość
			Przeniesiona:	34904,09 €
113	1 Szt.	 System: Active Plus Therm Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 920 x 1600 mm Rozmiar okna: 920 mm x 1600 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 68021 1 Rozwierno-uchylne Prawa, TOP Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 722 x 1402 Uw: 0.81 W/m²K		
			277,56 €	277,56 €
1 Szt.		Oslonki Białe		
Waga konstrukcji		52,778 kg		
Obwód konstrukcji		5,040 m		
114	1 Szt.	 System: Active Plus Therm Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 920 x 1600 mm Rozmiar okna: 920 mm x 1600 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 68021 1 Rozwierno-uchylne Prawa, TOP Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 722 x 1402 Uw: 0.81 W/m²K		
			277,56 €	277,56 €
1 Szt.		Oslonki Białe		
Waga konstrukcji		52,778 kg		
Obwód konstrukcji		5,040 m		
115	1 Szt.	 System: Active Plus Therm Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 920 x 1600 mm Rozmiar okna: 920 mm x 1600 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 68021 1 Rozwierno-uchylne Prawa, TOP Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 722 x 1402 Uw: 0.81 W/m²K		
			277,56 €	277,56 €
1 Szt.		Oslonki Białe		
Waga konstrukcji		52,778 kg		
Obwód konstrukcji		5,040 m		
			Przeniesiona:	35736,77 €




Pozycja	Ilość	Opis	Cena j.	Wartość
			Przeniesiona:	35736,77 €
116  170,00 EUR	1 Szt.	System: Active Plus Therm Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 920 x 1600 mm Rozmiar okna: 920 mm x 1600 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 68021 1 Rozwierno-uchylne Prawa, TOP Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 722 x 1402 Uw: 0.81 W/m²K	277,56 €	277,56 €
		1 Szt. Osłonki Białe		
Waga konstrukcji		52,778 kg		
Obwód konstrukcji		5,040 m		
117  171,00 EUR	7 Szt.	System: Active Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 1500 x 1500 mm Rozmiar okna: 1500 mm x 1500 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 67020 1 Rozwierno-uchylne Prawa, ECO Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/16Ar/4 Stal srebrny (stalowy) Ug - 1.10 W/m²K Rw = 31 dB 1302 x 1302 Uw: 1.27 W/m²K	278,65 €	1950,55 €
		7 Szt. Osłonki Białe		
Waga konstrukcji		60,320 kg		
Obwód konstrukcji		6,000 m		
118  105,00 EUR	1 Szt.	System: Active Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 500 x 1200 mm Rozmiar okna: 500 mm x 1200 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 67020 1 Rozwierno-uchylne Prawa, ECO Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/16Ar/4 Stal srebrny (stalowy) Ug - 1.10 W/m²K Rw = 31 dB 302 x 1002 Uw: 1.42 W/m²K	168,89 €	168,89 €
		1 Szt. Osłonki Białe		
Waga konstrukcji		20,391 kg		
Obwód konstrukcji		3,400 m		
			Przeniesiona:	38133,77 €




Pozycja	Ilość	Opis	Cena j.	Wartość
			Przeniesiona:	38133,77 €
119  216,00 EUR	3 Szt.	System: Active Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 1480 x 1670 mm Rozmiar okna: 1480 mm x 1670 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 8 * 67020 1 Rozwierno Lewa, ECO Multi-Matic 2 Rozwierno-uchylne Prawa, ECO Multi-Matic Słupek: Słupek 70 ACTIVE Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/16Ar/4 Stal srebrny (stalowy) Ug - 1.10 W/m²K Rw = 31 dB 565 x 1472 2.1 4/16Ar/4 Stal srebrny (stalowy) Ug - 1.10 W/m²K Rw = 31 dB 565 x 1472 Uw: 1.34 W/m²K	354,38 €	1063,14 €
6 Szt.		Oslonki Białe		
Waga konstrukcji		72,310 kg		
Obwód konstrukcji		6,300 m		
120  171,00 EUR	1 Szt.	System: Aluplast Ideal 4000 Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 1415 x 1490 mm Rozmiar okna: 1415 mm x 1490 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 140X20 1 Rozwierno-uchylne Prawa, ECO Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/16Ar/4 Stal srebrny (stalowy) Ug - 1.10 W/m²K Rw = 31 dB 1217 x 1292 Uw: 1.30 W/m²K	278,65 €	278,65 €
		Oslonki Białe		
Waga konstrukcji		56,620 kg		
Obwód konstrukcji		5,810 m		
121  145,00 EUR	1 Szt.	System: Active Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 1090 x 1430 mm Rozmiar okna: 1090 mm x 1430 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 67020 1 Rozwierno-uchylne Prawa, ECO Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/16Ar/4 Stal srebrny (stalowy) Ug - 1.10 W/m²K Rw = 31 dB 892 x 1232 Uw: 1.30 W/m²K	235,64 €	235,64 €
1 Szt.		Oslonki Białe		
Waga konstrukcji		43,936 kg		
Obwód konstrukcji		5,040 m		
			Przeniesiona:	39711,20 €




Pozycja	Ilość	Opis	Cena j.	Wartość
			Przeniesiona:	39711,20 €
122  146,00 EUR	1 Szt.	System: Active Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 810 x 1400 mm Rozmiar okna: 810 mm x 1400 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 67020 1 Rozwierno-uchylne Prawa, ECO Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/14Ar/4/14Ar/4 Ug - 0.60 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 32 dB 612 x 1202 Uw: 1.03 W/m²K	238,15 €	238,15 €
		Oslonki Białe		
Waga konstrukcji		40,944 kg		
Obwód konstrukcji		4,420 m		
123  143,00 EUR	1 Szt.	System: Active Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 1040 x 1065 mm Rozmiar okna: 1040 mm x 1065 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 67020 1 Rozwierno-uchylne Prawa, ECO Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/14Ar/4/14Ar/4 Ug - 0.60 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 32 dB 842 x 867 Uw: 1.02 W/m²K	232,90 €	232,90 €
		Oslonki Białe		
Waga konstrukcji		39,812 kg		
Obwód konstrukcji		4,210 m		
124  117,00 EUR	1 Szt.	System: Aluplast Ideal 4000 Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 805 x 1165 mm Rozmiar okna: 805 mm x 1165 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 140X20 1 Rozwierno-uchylne Prawa, ECO Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/16Ar/4 Stal srebrny (stalowy) Ug - 1.10 W/m²K Rw = 31 dB 607 x 967 Uw: 1.39 W/m²K	189,11 €	189,11 €
		Oslonki Białe		
Waga konstrukcji		28,310 kg		
Obwód konstrukcji		3,940 m		
			Przeniesiona:	40371,36 €




Pozycja	Ilość	Opis	Cena j.	Wartość
			Przeniesiona:	40371,36 €
125	1 Szt.	 System: Active Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 505 x 1370 mm Rozmiar okna: 505 mm x 1370 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 67020 1 Rozwierno-uchylne Prawa, ECO Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/16Ar/4 Stal srebrny (stalowy) Ug - 1.10 W/m²K Rw = 31 dB 307 x 1172 Uw: 1.42 W/m²K		
113,00 EUR	1 Szt.	Oslonki Biale	182,37 €	182,37 €
Waga konstrukcji		23,161 kg		
Obwód konstrukcji		3,750 m		
126	1 Szt.	 System: Active Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 680 x 1390 mm Rozmiar okna: 680 mm x 1390 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 67020 1 Rozwierno-uchylne Prawa, ECO Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/14Ar/4/14Ar/4 Ug - 0.60 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 32 dB 482 x 1192 Uw: 1.08 W/m²K		
128,00 EUR	1 Szt.	Oslonki Biale	207,29 €	207,29 €
Waga konstrukcji		34,826 kg		
Obwód konstrukcji		4,140 m		
127	6 Szt.	 System: Active Plus Therm Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 900 x 1770 mm Rozmiar okna: 900 mm x 1770 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 68021 1 Rozwierno-uchylne Prawa, TOP Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 702 x 1572 Uw: 0.81 W/m²K		
165,00 EUR	6 Szt.	Oslonki Biale	275,07 €	1650,42 €
Waga konstrukcji		56,930 kg		
Obwód konstrukcji		5,340 m		
			Przeniesiona:	42411,44 €




Pozycja	Ilość	Opis	Cena j.	Wartość
			Przeniesiona:	42411,44 €
128	1 Szt.	 System: Aluplast Ideal 4000 Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 575 x 1330 mm Rozmiar okna: 575 mm x 1330 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 140X20 1 Rozwierno-uchylne Prawa, ECO Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/16Ar/4 Stal srebrny (stalowy) Ug - 1.10 W/m²K Rw = 31 dB 377 x 1132 Uw: 1.44 W/m²K	182,37 €	182,37 €
113,00 EUR	1 Szt.	Oslonki Biale		
Waga konstrukcji		24,508 kg		
Obwód konstrukcji		3,810 m		
129	1 Szt.	 System: Active Plus Therm Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 770 x 1300 mm Rozmiar okna: 770 mm x 1300 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 68021 1 Rozwierno-uchylne Prawa, TOP Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 572 x 1102 Uw: 0.87 W/m²K	212,80 €	212,80 €
131,00 EUR	1 Szt.	Oslonki Biale		
Waga konstrukcji		37,082 kg		
Obwód konstrukcji		4,140 m		
130	1 Szt.	 System: Active Plus Therm Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 840 x 1370 mm Rozmiar okna: 840 mm x 1370 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 68021 1 Rozwierno-uchylne Prawa, TOP Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 642 x 1172 Uw: 0.84 W/m²K	238,59 €	238,59 €
147,00 EUR	1 Szt.	Oslonki Biale		
Waga konstrukcji		42,063 kg		
Obwód konstrukcji		4,420 m		
			Przeniesiona:	43045,20 €




Pozycja	Ilość	Opis	Cena j.	Wartość
			Przeniesiona:	43045,20 €
131  141,00 EUR	1 Szt.	System: Active Plus Therm Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 745 x 1410 mm Rozmiar okna: 745 mm x 1410 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 68021 1 Rozwierno-uchylne Prawa, TOP Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 547 x 1212 Uw: 0.87 W/m²K	229,52 €	229,52 €
		Oslonki Białe		
Waga konstrukcji		38,861 kg		
Obwód konstrukcji		4,310 m		
132  150,00 EUR	1 Szt.	System: Active Plus Therm Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 920 x 1300 mm Rozmiar okna: 920 mm x 1300 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 68021 1 Rozwierno-uchylne Prawa, TOP Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 722 x 1102 Uw: 0.83 W/m²K	243,34 €	243,34 €
		Oslonki Białe		
Waga konstrukcji		43,454 kg		
Obwód konstrukcji		4,440 m		
133  150,00 EUR	1 Szt.	System: Active Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 1100 x 1600 mm Rozmiar okna: 1100 mm x 1600 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 67020 1 Rozwierno-uchylne Prawa, ECO Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/16Ar/4 Stal srebrny (stalowy) Ug - 1.10 W/m²K Rw = 31 dB 902 x 1402 Uw: 1.29 W/m²K	244,31 €	244,31 €
		Oslonki Białe		
Waga konstrukcji		48,921 kg		
Obwód konstrukcji		5,400 m		
			Przeniesiona:	43762,37 €




Pozycja	Ilość	Opis	Cena j.	Wartość
			Przeniesiona:	43762,37 €
134 	1 Szt.	System: Active Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 925 x 1580 mm Rozmiar okna: 925 mm x 1580 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 67020 1 Rozwierno-uchylne Prawa, ECO Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/16Ar/4 Stal srebrny (stalowy) Ug - 1.10 W/m²K Rw = 31 dB 727 x 1382 Uw: 1.31 W/m²K	233,40 €	233,40 €
144,00 EUR	1 Szt.	Oslonki Biale		
Waga konstrukcji		41,912 kg		
Obwód konstrukcji		5,010 m		
135 	1 Szt.	System: Active Plus Therm Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 1080 x 1425 mm Rozmiar okna: 1080 mm x 1425 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 68021 1 Rozwierno-uchylne Prawa, TOP Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 882 x 1227 Uw: 0.80 W/m²K	282,86 €	282,86 €
173,00 EUR	1 Szt.	Oslonki Biale		
Waga konstrukcji		54,736 kg		
Obwód konstrukcji		5,010 m		
136 	1 Szt.	System: Active Plus Therm Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 970 x 1420 mm Rozmiar okna: 970 mm x 1420 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 68021 1 Rozwierno-uchylne Prawa, TOP Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 772 x 1222 Uw: 0.81 W/m²K	265,83 €	265,83 €
163,00 EUR	1 Szt.	Oslonki Biale		
Waga konstrukcji		49,487 kg		
Obwód konstrukcji		4,780 m		
			Przeniesiona:	44544,46 €




Pozycja	Ilość	Opis	Cena j.	Wartość
			Przeniesiona:	44544,46 €
137	1 Szt.	System: Active Plus Therm Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 895 x 1620 mm Rozmiar okna: 895 mm x 1620 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 68021 1 Rozwierno-uchylne Prawa, TOP Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 697 x 1422 Uw: 0.82 W/m²K		
			257,08 €	257,08 €
158,00 EUR	1 Szt.	Oslonki Białe		
Waga konstrukcji		52,097 kg		
Obwód konstrukcji		5,030 m		
138	1 Szt.	System: Active Plus Therm Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 775 x 1400 mm Rozmiar okna: 775 mm x 1400 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 68021 1 Rozwierno-uchylne Prawa, TOP Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 577 x 1202 Uw: 0.86 W/m²K		
			223,77 €	223,77 €
138,00 EUR	1 Szt.	Oslonki Białe		
Waga konstrukcji		39,967 kg		
Obwód konstrukcji		4,350 m		
139	1 Szt.	System: Active Plus Therm Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 545 x 1400 mm Rozmiar okna: 545 mm x 1400 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 68021 1 Rozwierno-uchylne Prawa, TOP Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 347 x 1202 Uw: 0.95 W/m²K		
			195,95 €	195,95 €
121,00 EUR	1 Szt.	Oslonki Białe		
Waga konstrukcji		29,507 kg		
Obwód konstrukcji		3,890 m		
			Przeniesiona:	45221,26 €




Pozycja	Ilość	Opis	Cena j.	Wartość
			Przeniesiona:	45221,26 €
140  1360 845 147,00 EUR	1 Szt.	System: Active Plus Therm Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 845 x 1360 mm Rozmiar okna: 845 mm x 1360 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 68021 1 Rozwierno-uchylne Prawa, TOP Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 647 x 1162 Uw: 0.84 W/m²K	238,59 €	238,59 €
1 Szt.		Oslonki Białe		
Waga konstrukcji		41,998 kg		
Obwód konstrukcji		4,410 m		
141  1400 770 138,00 EUR	1 Szt.	System: Active Plus Therm Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 770 x 1400 mm Rozmiar okna: 770 mm x 1400 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 68021 1 Rozwierno-uchylne Prawa, TOP Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 572 x 1202 Uw: 0.86 W/m²K	223,77 €	223,77 €
1 Szt.		Oslonki Białe		
Waga konstrukcji		39,740 kg		
Obwód konstrukcji		4,340 m		
142  1425 750 142,00 EUR	1 Szt.	System: Active Plus Therm Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 750 x 1425 mm Rozmiar okna: 750 mm x 1425 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 68021 1 Rozwierno-uchylne Prawa, TOP Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 552 x 1227 Uw: 0.86 W/m²K	230,39 €	230,39 €
1 Szt.		Oslonki Białe		
Waga konstrukcji		39,480 kg		
Obwód konstrukcji		4,350 m		
			Przeniesiona:	45914,01 €




Pozycja	Ilość	Opis	Cena j.	Wartość
			Przeniesiona:	45914,01 €
143  148,00 EUR	1 Szt.	System: Active Plus Therm Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 895 x 1360 mm Rozmiar okna: 895 mm x 1360 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 68021 1 Rozwierno-uchylne Prawa, TOP Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 697 x 1162 Uw: 0.83 W/m²K	241,21 €	241,21 €
1 Szt.		Oslonki Białe		
Waga konstrukcji		44,212 kg		
Obwód konstrukcji		4,510 m		
144  163,00 EUR	1 Szt.	System: Active Plus Therm Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 915 x 1490 mm Rozmiar okna: 915 mm x 1490 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 68021 1 Rozwierno-uchylne Prawa, TOP Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 717 x 1292 Uw: 0.82 W/m²K	265,39 €	265,39 €
1 Szt.		Oslonki Białe		
Waga konstrukcji		49,118 kg		
Obwód konstrukcji		4,810 m		
145  152,00 EUR	1 Szt.	System: Active Plus Therm Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 815 x 1440 mm Rozmiar okna: 815 mm x 1440 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 68021 1 Rozwierno-uchylne Prawa, TOP Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 617 x 1242 Uw: 0.85 W/m²K	247,16 €	247,16 €
1 Szt.		Oslonki Białe		
Waga konstrukcji		42,904 kg		
Obwód konstrukcji		4,510 m		
			Przeniesiona:	46667,77 €





Pozycja	Ilość	Opis	Cena j.	Wartość
			Przeniesiona:	46667,77 €
146 	1 Szt.	System: Active Plus Therm Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 490 x 1490 mm Rozmiar okna: 490 mm x 1490 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 68021 1 Rozwierno-uchylne Prawa, TOP Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 292 x 1292 Uw: 0.98 W/m²K		
127,00 EUR			206,60 €	206,60 €
1 Szt.		Oslonki Białe		
Waga konstrukcji		28,642 kg		
Obwód konstrukcji		3,960 m		
147 	1 Szt.	System: Active Plus Therm Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 1045 x 1425 mm Rozmiar okna: 1045 mm x 1425 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 68021 1 Rozwierno-uchylne Prawa, TOP Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 847 x 1227 Uw: 0.80 W/m²K		
172,00 EUR			281,11 €	281,11 €
1 Szt.		Oslonki Białe		
Waga konstrukcji		53,118 kg		
Obwód konstrukcji		4,940 m		
148 	1 Szt.	System: Active Plus Therm Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 830 x 1440 mm Rozmiar okna: 830 mm x 1440 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 68021 1 Rozwierno-uchylne Prawa, TOP Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 632 x 1242 Uw: 0.84 W/m²K		
143,00 EUR			232,84 €	232,84 €
1 Szt.		Oslonki Białe		
Waga konstrukcji		43,604 kg		
Obwód konstrukcji		4,540 m		
			Przeniesiona:	47388,32 €

Pozycja	Ilość	Opis	Cena j.	Wartość
			Przeniesiona:	47388,32 €
149  144,00 EUR	1 Szt.	System: Active Plus Therm Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 830 x 1460 mm Rozmiar okna: 830 mm x 1460 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 68021 1 Rozwierno-uchylne Prawa, TOP Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 632 x 1262 Uw: 0.84 W/m²K	233,72 €	233,72 €
1 Szt.		Oslonki Biale		
Waga konstrukcji		44,171 kg		
Obwód konstrukcji		4,580 m		
150  121,00 EUR	1 Szt.	System: Active Plus Therm Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 650 x 1210 mm Rozmiar okna: 650 mm x 1210 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 68021 1 Rozwierno-uchylne Prawa, TOP Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 452 x 1012 Uw: 0.91 W/m²K	195,10 €	195,10 €
1 Szt.		Oslonki Biale		
Waga konstrukcji		29,916 kg		
Obwód konstrukcji		3,720 m		
151  90,00 EUR	1 Szt.	System: Active Plus Therm Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 770 x 680 mm Rozmiar okna: 770 mm x 680 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 68021 1 Uchylne TOP Rodzaj zawiasów: Zawias budowlany Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 572 x 482 Uw: 0.95 W/m²K	143,69 €	143,69 €
1 Szt.		Oslonki Biale		
Waga konstrukcji		20,602 kg		
Obwód konstrukcji		2,900 m		
			Przeniesiona:	47960,83 €

Pozycja	Ilość	Opis	Cena j.	Wartość
			Przeniesiona:	47960,83 €
152	1 Szt.	 88,00 EUR		
System: Active Plus Therm Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 910 x 460 mm Rozmiar okna: 910 mm x 460 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 68021 1 Uchyłne TOP Rodzaj zawiasów Zawias budowlany Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 712 x 262 Uw: 1.02 W/m²K			140,16 €	140,16 €
1 Szt. Osłonki Białe				
Waga konstrukcji 17,174 kg				
Obwód konstrukcji 2,740 m				
153	1 Szt.	 157,00 EUR		
System: Active Plus Therm Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 1050 x 1225 mm Rozmiar okna: 1050 mm x 1225 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 68021 1 Rozwierno-uchylne Prawa, TOP Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 852 x 1027 Uw: 0.82 W/m²K			255,82 €	255,82 €
1 Szt. Osłonki Białe				
Waga konstrukcji 46,353 kg				
Obwód konstrukcji 4,550 m				
154	1 Szt.	 129,00 EUR		
System: Active Plus Therm Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 920 x 1000 mm Rozmiar okna: 920 mm x 1000 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 68021 1 Rozwierno-uchylne Prawa, TOP Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 722 x 802 Uw: 0.86 W/m²K			209,65 €	209,65 €
1 Szt. Osłonki Białe				
Waga konstrukcji 34,130 kg				
Obwód konstrukcji 3,840 m				
			Przeniesiona:	48566,46 €

Pozycja	Ilość	Opis	Cena j.	Wartość
			Przeniesiona:	48566,46 €
155  98,00 EUR	1 Szt.	System: Active Plus Therm Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 910 x 670 mm Rozmiar okna: 910 mm x 670 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 68021 1 Uchyłne TOP Rodzaj zawiasów Zawias budowlany Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 712 x 472 Uw: 0.93 W/m²K	157,49 €	157,49 €
1 Szt.	Oslonki Białe	Waga konstrukcji 23,638 kg Obwód konstrukcji 3,160 m		
156  90,00 EUR	1 Szt.	System: Active Plus Therm Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 770 x 680 mm Rozmiar okna: 770 mm x 680 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 68021 1 Uchyłne TOP Rodzaj zawiasów Zawias budowlany Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 572 x 482 Uw: 0.95 W/m²K	143,69 €	143,69 €
1 Szt.	Oslonki Białe	Waga konstrukcji 20,602 kg Obwód konstrukcji 2,900 m		
157  97,00 EUR	1 Szt.	System: Active Plus Therm Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 533 x 865 mm Rozmiar okna: 533 mm x 865 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 68021 1 Rozwierno-uchylne Prawa, TOP Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 335 x 667 Uw: 0.99 W/m²K	155,89 €	155,89 €
1 Szt.	Oslonki Białe	Waga konstrukcji 18,545 kg Obwód konstrukcji 2,796 m		
			Przeniesiona:	49023,53 €


Pozycja	Ilość	Opis	Cena j.	Wartość
			Przeniesiona:	49023,53 €
158	1 Szt.	 System: Active Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 935 x 1500 mm Rozmiar okna: 935 mm x 1500 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 67020 1 Rozwierno-uchylne Prawa, ECO Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/16Ar/4 Stal srebrny (stalowy) Ug - 1.10 W/m²K Rw = 31 dB 737 x 1302 Uw: 1.32 W/m²K	224,73 €	224,73 €
138.00 EUR	1 Szt.	Oslonki Biale		
Waga konstrukcji		40,358 kg		
Obwód konstrukcji		4,870 m		
159	1 Szt.	 System: Active Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 1170 x 1370 mm Rozmiar okna: 1170 mm x 1370 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 67020 1 Rozwierno-uchylne Prawa, ECO Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/16Ar/4 Stal srebrny (stalowy) Ug - 1.10 W/m²K Rw = 31 dB 972 x 1172 Uw: 1.30 W/m²K	236,93 €	236,93 €
146.00 EUR	1 Szt.	Oslonki Biale		
Waga konstrukcji		44,926 kg		
Obwód konstrukcji		5,080 m		
160	1 Szt.	 System: Aluplast Ideal 4000 Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 740 x 1380 mm Rozmiar okna: 740 mm x 1380 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 140X20 1 Rozwierno-uchylne Prawa, ECO Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/16Ar/4 Stal srebrny (stalowy) Ug - 1.10 W/m²K Rw = 31 dB 542 x 1182 Uw: 1.39 W/m²K	193,60 €	193,60 €
120,00 EUR	1 Szt.	Oslonki Biale		
Waga konstrukcji		30,763 kg		
Obwód konstrukcji		4,240 m		
			Przeniesiona:	49678,79 €


Pozycja	Ilość	Opis	Cena j.	Wartość
			Przeniesiona:	49678,79 €
161 	1 Szt.	System: Active Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 930 x 1435 mm Rozmiar okna: 930 mm x 1435 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 67020 1 Rozwierno-uchylne Prawa, ECO Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/16Ar/4 Stal srebrny (stalowy) Ug - 1.10 W/m²K Rw = 31 dB 732 x 1237 Uw: 1.32 W/m²K	224,73 €	224,73 €
138,00 EUR	1 Szt.	Oslonki Biale		
Waga konstrukcji		38,626 kg		
Obwód konstrukcji		4,730 m		
162 	1 Szt.	System: Active Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 885 x 1400 mm Rozmiar okna: 885 mm x 1400 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 67020 1 Rozwierno-uchylne Prawa, ECO Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/16Ar/4 Stal srebrny (stalowy) Ug - 1.10 W/m²K Rw = 31 dB 687 x 1202 Uw: 1.33 W/m²K	198,74 €	198,74 €
123,00 EUR	1 Szt.	Oslonki Biale		
Waga konstrukcji		36,289 kg		
Obwód konstrukcji		4,570 m		
163 	1 Szt.	System: Active Plus Therm Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 1020 x 1410 mm Rozmiar okna: 1020 mm x 1410 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 68021 1 Rozwierno-uchylne Prawa, TOP Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/16Ar/4 Stal srebrny (stalowy) Ug - 1.10 W/m²K Rw = 31 dB 822 x 1212 Uw: 1.24 W/m²K	235,64 €	235,64 €
145,00 EUR	1 Szt.	Oslonki Biale		
Waga konstrukcji		42,023 kg		
Obwód konstrukcji		4,860 m		
164 	1 Szt.	System: Aluplast Ideal 4000 Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 1415 x 430 mm Rozmiar okna: 1415 mm x 430 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: biały		
97,00 EUR				
			Przeniesiona:	50337,90 €

Pozycja	Ilość	Opis	Cena j.	Wartość
			Przeniesiona:	50337,90 €




	1 Szt.	Uszczelka: czarny Profile skrzydła: 4 * 140X20 1 Uchylny ECO Rodzaj zawiasów Zawias budowlany Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/16Ar/4 Stal srebrny (stalowy) Ug - 1.10 W/m²K Rw = 31 dB 1217 x 232 Uw: 1.51 W/m²K	155,35 €	155,35 €
		Oslonki Białe Waga konstrukcji 21,067 kg Obwód konstrukcji 3,690 m		

	1 Szt.	System: Active Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 695 x 1385 mm Rozmiar okna: 695 mm x 1385 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profile skrzydła: 4 * 67020 1 Rozwierno-uchylne Prawa, ECO Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/14Ar/4/14Ar/4 Ug - 0.60 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 32 dB 497 x 1187 Uw: 1.08 W/m²K	208,16 €	208,16 €
		Oslonki Białe Waga konstrukcji 35,380 kg Obwód konstrukcji 4,160 m		

	1 Szt.	System: Active Plus Therm Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 620 x 1495 mm Rozmiar okna: 620 mm x 1495 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profile skrzydła: 4 * 68021 1 Rozwierno-uchylne Prawa, TOP Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 422 x 1297 Uw: 0.91 W/m²K	213,16 €	213,16 €
		Oslonki Białe Waga konstrukcji 35,015 kg Obwód konstrukcji 4,230 m		


	1 Szt.	System: Active Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 1100 x 1300 mm Rozmiar okna: 1100 mm x 1300 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profile skrzydła: 4 * 67020 1 Rozwierno-uchylne Prawa, ECO Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy		
		Oslonki Białe Waga konstrukcji 35,015 kg Obwód konstrukcji 4,230 m		


Przeniesiona: 50914,57 €


Pozycja	Ilość	Opis	Cena j.	Wartość
			Przeniesiona:	50914,57 €
		1.1 4/16Ar/4 Stal srebrny (stalowy) Ug - 1.10 W/m²K Rw = 31 dB 902 x 1102 Uw: 1.31 W/m²K		
1 Szt.		Oslonki Białe	217,35 €	217,35 €
Waga konstrukcji		40,722 kg		
Obwód konstrukcji		4,800 m		
168		1 Szt.		
		System: Aluplast Ideal 4000 Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 1025 x 1460 mm Rozmiar okna: 1025 mm x 1460 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 140X20 1 Rozwierno-uchylne Prawa, ECO Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/16Ar/4 Stal srebrny (stalowy) Ug - 1.10 W/m²K Rw = 31 dB 827 x 1262 Uw: 1.34 W/m²K		
145,00 EUR		1 Szt.	235,64 €	235,64 €
Oslonki Białe				
Waga konstrukcji		42,182 kg		
Obwód konstrukcji		4,970 m		
169		1 Szt.		
		System: Aluplast Ideal 4000 Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 1055 x 1200 mm Rozmiar okna: 1055 mm x 1200 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 140X20 1 Rozwierno-uchylne Prawa, ECO Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/16Ar/4 Stal srebrny (stalowy) Ug - 1.10 W/m²K Rw = 31 dB 857 x 1002 Uw: 1.35 W/m²K		
129,00 EUR		1 Szt.	209,33 €	209,33 €
Oslonki Białe				
Waga konstrukcji		36,367 kg		
Obwód konstrukcji		4,510 m		
170		1 Szt.		
		System: Active Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 1000 x 1585 mm Rozmiar okna: 1000 mm x 1585 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 67020 1 Rozwierno-uchylne Prawa, ECO Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/16Ar/4 Stal srebrny (stalowy) Ug - 1.10 W/m²K Rw = 31 dB 802 x 1387 Uw: 1.30 W/m²K		
144,00 EUR		1 Szt.	233,40 €	233,40 €
Oslonki Białe				
Waga konstrukcji		44,808 kg		
			Przeniesiona:	51810,29 €

Pozycja	Ilość	Opis	Cena j.	Wartość
			Przeniesiona:	51810,29 €




Obwód konstrukcji	5,170 m
-------------------	---------




171		1 Szt.	System: Active Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 850 x 1680 mm Rozmiar okna: 850 mm x 1680 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 67020 1 Rozwierno-uchylne Prawa, ECO Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/16Ar/4 Stal srebrny (stalowy) Ug - 1.10 W/m²K Rw = 31 dB 652 x 1482 Uw: 1.32 W/m²K			
139,00 EUR		1 Szt.	Oslonki Białe	41,375 kg	225,69 €	225,69 €
Waga konstrukcji						
Obwód konstrukcji		5.060 m				



172		1 Szt.	System: Active Plus Therm Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 1140 x 1380 mm Rozmiar okna: 1140 mm x 1380 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 68021 1 Rozwierno-uchylne Prawa, TOP Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 942 x 1182 Uw: 0.79 W/m²K		
			175,00 EUR	285,46 €	285,46 €
1 Szt.		Oslonki Białe	55,814 kg		
Waga konstrukcji			5.040 m		
Obwód konstrukcji					


173		1 Szt.	System: Active Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 800 x 1390 mm Rozmiar okna: 800 mm x 1390 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 67020 1 Rozwierno-uchylne Prawa, ECO Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/16Ar/4 Stal srebrny (stalowy) Ug - 1.10 W/m²K Rw = 31 dB 602 x 1192 Uw: 1.34 W/m²K			
120,00 EUR		1 Szt.	Oslonki Białe	33,243 kg	193,60 €	193,60 €
Waga konstrukcji						
Obwód konstrukcji		4.380 m				


Przeniesiona: 52515,04 €


Pozycja	Ilość	Opis	Cena j.	Wartość
			Przeniesiona:	52515,04 €
174	1 Szt.	 System: Active Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 890 x 1160 mm Rozmiar okna: 890 mm x 1160 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profile skrzydła: 4 * 67020 1 Rozwierno-uchylne Prawa, ECO Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/16Ar/4 Stal srebrny (stalowy) Ug - 1.10 W/m²K Rw = 31 dB 692 x 962 Uw: 1.34 W/m²K		
109,00 EUR	1 Szt.	Oslonki Biale	176,31 €	176,31 €
Waga konstrukcji		30,904 kg		
Obwód konstrukcji		4,100 m		
175	1 Szt.	 System: Active Plus Therm Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 905 x 1775 mm Rozmiar okna: 905 mm x 1775 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profile skrzydła: 4 * 68021 1 Rozwierno-uchylne Prawa, TOP Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 707 x 1577 Uw: 0.81 W/m²K		
184,00 EUR	1 Szt.	Oslonki Biale	300,22 €	300,22 €
Waga konstrukcji		57,366 kg		
Obwód konstrukcji		5,360 m		
176	1 Szt.	 System: Active Plus Therm Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 825 x 1190 mm Rozmiar okna: 825 mm x 1190 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profile skrzydła: 4 * 68021 1 Rozwierno-uchylne Prawa, TOP Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 627 x 992 Uw: 0.86 W/m²K		
133,00 EUR	1 Szt.	Oslonki Biale	216,22 €	216,22 €
Waga konstrukcji		36,313 kg		
Obwód konstrukcji		4,030 m		
			Przeniesiona:	53207,79 €


Pozycja	Ilość	Opis	Cena j.	Wartość
			Przeniesiona:	53207,79 €
177	1 Szt.	 System: Aluplast Ideal 4000 Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 750 x 1430 mm Rozmiar okna: 750 mm x 1430 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 140X20 1 Rozwierno-uchylne Prawa, ECO Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/16Ar/4 Stal srebrny (stalowy) Ug - 1.10 W/m²K Rw = 31 dB 552 x 1232 Uw: 1.38 W/m²K		
124,00 EUR	1 Szt.	Oslonki Białe	200,66 €	200,66 €
Waga konstrukcji		32,104 kg		
Obwód konstrukcji		4,360 m		
178	1 Szt.	 System: Active Plus Therm Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 1180 x 1620 mm Rozmiar okna: 1180 mm x 1620 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 68021 1 Rozwierno-uchylne Prawa, TOP Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 982 x 1422 Uw: 0.77 W/m²K		
200,00 EUR	1 Szt.	Oslonki Białe	326,70 €	326,70 €
Waga konstrukcji		66,940 kg		
Obwód konstrukcji		5,600 m		
179	11 Szt.	 System: Active Plus Therm Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 765 x 1460 mm Rozmiar okna: 765 mm x 1460 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 68021 1 Rozwierno-uchylne Prawa, TOP Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 567 x 1262 Uw: 0.86 W/m²K		
143,00 EUR	11 Szt.	Oslonki Białe	232,14 €	2553,54 €
Waga konstrukcji		41,098 kg		
Obwód konstrukcji		4,450 m		
			Przeniesiona:	56288,69 €

Pozycja	Ilość	Opis	Cena j.	Wartość
			Przeniesiona:	56288,69 €
180  128,00 EUR	1 Szt.	System: Active Plus Therm Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 690 x 1390 mm Rozmiar okna: 690 mm x 1390 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 68021 1 Rozwierno-uchylne Prawa, TOP Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 492 x 1192 Uw: 0.88 W/m²K	208,16 €	208,16 €
		Oslonki Białe		
Waga konstrukcji		35,860 kg		
Obwód konstrukcji		4,160 m		
181  92,00 EUR	1 Szt.	System: Active Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 1245 x 490 mm Rozmiar okna: 1245 mm x 490 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 67020 1 Uchylne ECO Rodzaj zawiasów Zawias budowlany Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/16Ar/4 Stal srebrny (stalowy) Ug - 1.10 W/m²K Rw = 31 dB 1047 x 292 Uw: 1.43 W/m²K	147,71 €	147,71 €
		Oslonki Białe		
Waga konstrukcji		20,778 kg		
Obwód konstrukcji		3,470 m		
182  175,00 EUR	1 Szt.	System: Active Plus Therm Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 1120 x 1400 mm Rozmiar okna: 1120 mm x 1400 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 68021 1 Rozwierno-uchylne Prawa, TOP Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 922 x 1202 Uw: 0.79 W/m²K	285,46 €	285,46 €
		Oslonki Białe		
Waga konstrukcji		55,658 kg		
Obwód konstrukcji		5,040 m		
			Przeniesiona:	56930,02 €

Pozycja	Ilość	Opis	Cena j.	Wartość
			Przeniesiona:	56930,02 €
183	1 Szt.	 System: Active Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 580 x 1415 mm Rozmiar okna: 580 mm x 1415 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 67020 1 Rozwierno-uchylne Prawa, ECO Multi-Matic Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/16Ar/4 Stal srebrny (stalowy) Ug - 1.10 W/m²K Rw = 31 dB 382 x 1217 Uw: 1.39 W/m²K		
110,00 EUR			177,59 €	177,59 €
	1 Szt.	Oslonki Biale		
Waga konstrukcji		26,377 kg		
Obwód konstrukcji		3,990 m		


184	1 Szt.	 System: Aluplast Ideal 4000 Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 830 x 485 mm Rozmiar okna: 830 mm x 485 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: biały Uszczelka: szary Profil skrzydła: 4 * 140X20 1 Uchylne ECO Rodzaj zawiasów Zawias budowlany Pole: Pakiet szybowy 1.1 4Mat/16Ar/4 Stal srebrny (stalowy) Ug - 1.10 W/m²K Rw = 31 dB 632 x 287 Uw: 1.50 W/m²K		
91,00 EUR			146,30 €	146,30 €
	1 Szt.	Oslonki Biale		
Waga konstrukcji		14,172 kg		
Obwód konstrukcji		2,630 m		


185	1 Szt.	 System: Active Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 800 x 500 mm Rozmiar okna: 800 mm x 500 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profil skrzydła: 4 * 67020 1 Uchylne ECO Rodzaj zawiasów Zawias budowlany Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/16Ar/4 Stal srebrny (stalowy) Ug - 1.10 W/m²K Rw = 31 dB 602 x 302 Uw: 1.44 W/m²K		
71,00 EUR			112,08 €	112,08 €
	1 Szt.	Oslonki Biale		
Waga konstrukcji		14,259 kg		
Obwód konstrukcji		2,600 m		


186	1 Szt.	 System: Aluplast Ideal 4000 Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 830 x 485 mm Rozmiar okna: 830 mm x 485 mm Kolor Okna: biały		
91,00 EUR				
			Przeniesiona:	57365,99 €

Pozycja	Ilość	Opis	Cena j.	Wartość
			Przeniesiona:	57365,99 €

1 Szt.	Oslonki Biale	Kolor: biały Kolor rdzenia: biały Uszczelka: szary Profile skrzydła: 4 * 140X20 1 Uchyłne ECO Rodzaj zawiasów Zawias budowlany Pole: Pakiet szybowy 1.1 4Mat/16Ar/4 Stal srebrny (stalowy) Ug - 1.10 W/m²K Rw = 31 dB 632 x 287 Uw: 1.50 W/m²K	146,30 €	146,30 €
		Waga konstrukcji 14,172 kg Obwód konstrukcji 2,630 m		

187		1 Szt.	System: Active Plus Therm Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 830 x 480 mm Rozmiar okna: 830 mm x 480 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profile skrzydła: 4 * 68021 1 Uchyłne TOP Rodzaj zawiasów Zawias budowlany Pole: Pakiet szybowy 1.1 4/18Ar/4/18Ar/4 Ug - 0.50 W/m²K Stal srebrny (stalowy) Rw = 31 dB 632 x 282 Uw: 1.02 W/m²K	134,93 €	134,93 €
1 Szt.	Oslonki Białe	Waga konstrukcji 16,359 kg Obwód konstrukcji 2,620 m			

188		1 Szt.	System: Aluplast Ideal 4000 Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 830 x 485 mm Rozmiar okna: 830 mm x 485 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: biały Uszczelka: szary Profile skrzydła: 4 * 140X20 1 Uchyłne ECO Rodzaj zawiasów Zawias budowlany Pole: Pakiet szybowy 1.1 4Mat/16Ar/4 Stal srebrny (stalowy) Ug - 1.10 W/m²K Rw = 31 dB 632 x 287 Uw: 1.50 W/m²K		
				146,30 €	146,30 €
	1 Szt.	Oslonki Białe			
			Waga konstrukcji	14,172 kg	
			Obwód konstrukcji	2.630 m	

189		1 Szt.	System: Active Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 740 x 470 mm Rozmiar okna: 740 mm x 470 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały		
-----	---	--------	--	--	--

Przeniesiona: 57793,52 €

Pozycja	Ilość	Opis	Cena j.	Wartość
			Przeniesiona:	57793,52 €
1 Szt.		Osłonki Białe	112,08 €	112,08 €
Waga konstrukcji		12,735 kg		
Obwód konstrukcji		2,420 m		
1 Szt.		Osłonki Białe	97,49 €	97,49 €
Waga konstrukcji		10,557 kg		
Obwód konstrukcji		2,140 m		
1 Szt.		Osłonki Białe	107,59 €	107,59 €
Waga konstrukcji		12,462 kg		
Obwód konstrukcji		2,380 m		
1 Szt.		Osłonki Białe		
Waga konstrukcji				
Obwód konstrukcji				

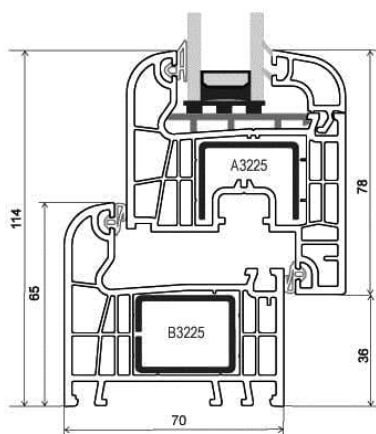
Przeniesiona: 58110,68 €

Pozycja	Ilość	Opis	Cena j.	Wartość
			Przeniesiona:	58110,68 €
1 Szt.	1 Szt.	Oslonki Biale	Pole: Pakiet szybowy 1.1 4Mat/16Ar/4 Stal srebrny (stalowy) Ug - 1.10 W/m²K Rw = 31 dB 632 x 287 Uw: 1.50 W/m²K	
			143,95 €	143,95 €
			Waga konstrukcji 14,172 kg Obwód konstrukcji 2,630 m	
193	1 Szt.	Oslonki Biale	System: Active Widok od wewnątrz Rozmiar konstrukcji: 830 x 485 mm Rozmiar okna: 830 mm x 485 mm Kolor Okna: biały Kolor: biały Kolor rdzenia: coex biały Uszczelka: czarny Profile skrzydła: 4 * 67020 1 Uchylne ECO Rodzaj zawiasów Zawias budowlany Pole: Pakiet szybowy 1.1 4Mat/16Ar/4 Stal srebrny (stalowy) Ug - 1.10 W/m²K Rw = 31 dB 632 x 287 Uw: 1.44 W/m²K	
			143,95 €	143,95 €
			Waga konstrukcji 14,390 kg Obwód konstrukcji 2,630 m	
194	0 Szt.	Ilość okien Ilość: 0	0,00 €	0,00 €

Suma netto

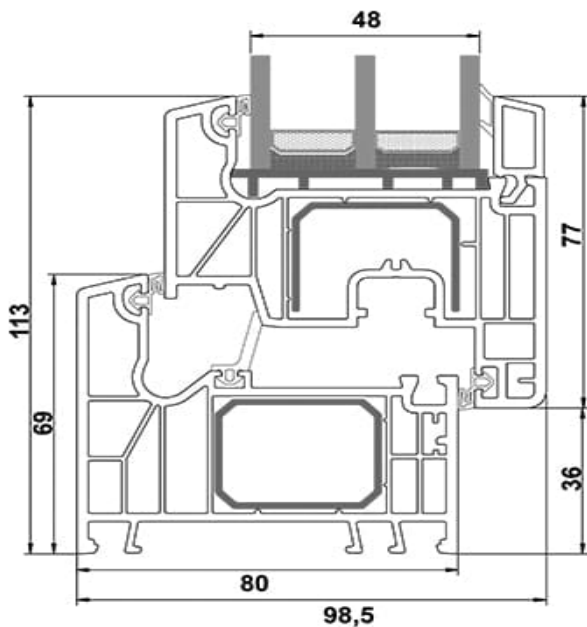
58398,58 €

ACTIVE



6 kameru sistēma,
uzstādīšanas dziļums 70 mm,
noapaļotas formas un iespēja kārtot ar taisnām vai daļēji
līdzienām vērtņēm piešķir logiem atšķirīgu un modernu
stilu, savukārt plašā pastiprinājuma kamera nodrošina
augstu stabilitāti,
siltuma pārneses koeficients Uw ir 1,30 W/m²K (references
logam ar izmēriem 1230*1480 mm Ug = 1,1 W/m²K)
6-камерная система,
глубина установки 70 мм,
округлые формы и возможность компоновки с
прямыми или полузаподлицыми створками придают
окнам характерный и современный стиль, а широкая
камера армирования обеспечивает высокую
устойчивость,
коэффициент теплопередачи Uw составляет 1,30 Вт/м²К
(для эталонного окна с размерами 1230*1480 мм Ug =
1,1 Вт/м²К)

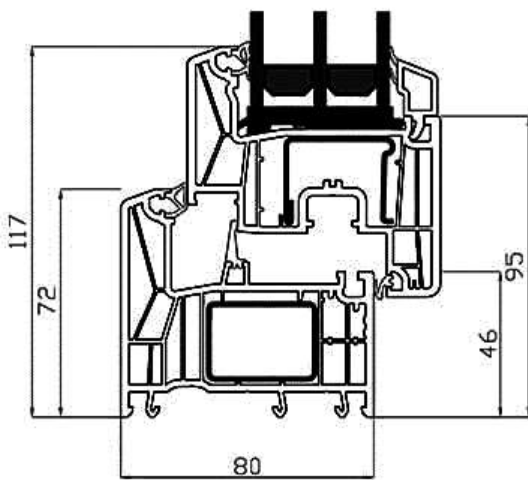
ACTIVE PLUS THERM



Sešu kameru konstrukcija no 80 mm dziļiem profiliem, liels saules gaismas daudzums, kas iekļūst iekšpusē caur zemo rāmja/vērtnes profilu montāžu, stiklojuma iespēja ar stikla pakešu logiem, kuru biezums ir līdz 48 mm, lielas kameras, kas nodrošina pareizu profilu ventilāciju un vieglu lietus ūdens novadīšanu, siltuma pārneses koeficients U_w ir $0,75 \text{ W/m}^2\text{K}$ (references logam ar izmēriem $1230 \times 1480 \text{ mm}$ $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$) Шестикамерная конструкция из профилей глубиной 80 мм, большое количество солнечного света, проникающего внутрь через низкую сборку профилей рамы/створки, возможность остекления стеклопакетами толщиной до 48 мм, большие камеры, обеспечивающие надлежащую вентиляцию профилей и легкий отвод дождевой воды, коэффициент теплопередачи U_w составляет $0,75 \text{ Вт/м}^2\text{К}$ (для эталонного окна с размерами $1230 \times 1480 \text{ мм}$ $U_g = 0,5 \text{ Вт/м}^2\text{К}$)



REHAU Syngo MD



Profila dziļums 80mm - lai iegūtu šauras proporcijas, vienlaikus ar augstiem termiskās aizsardzības parametriem, zemas krokas 117 mm - vairāk gaismas telpā, 7 kameras rāmī, 6 kameras vērtņē augstai siltumizolācijai, O-gredzeni - drošai aizsardzībai pret caurvēju un mitrumu, trešā blīvējuma virsma (centrālā blīve) vēl labākai aizsardzībai pret siltuma zudumiem, siltuma pārneses koeficients U_w ir $0,77 \text{ W/m}^2\text{K}$ (references logam ar izmēru $1230 \times 1480 \text{ mm}$ $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$), V-Perfect metināšana standarta aprīkojumā, Maco Multi Matic aparatūra Глубина профиля 80мм - для получения узких пропорций, при этом с высокими параметрами теплозащиты, низкие складки 117мм - для большего количества света в помещении, 7 камер в раме, 6 камер в створке - для высокой теплоизоляции, кольцевые уплотнения - для надежной защиты от сквозняков и влаги, третья уплотнительная поверхность (центральная прокладка) для еще лучшей защиты от потери тепла, коэффициент теплопередачи U_w составляет $0,77 \text{ Вт/м}^2\text{К}$ (для эталонного окна размером $1230 \times 1480 \text{ мм}$ $U_g = 0,5 \text{ Вт/м}^2\text{К}$), Сварка V-Perfect в стандартной комплектации, фурнитура Maco Multi Matic